

# Ultranitril 454

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES


Matière Elastomère synthétique  
 Longueur (cm) 31  
 Epaisseur (mm) 0.35  
 Poignet Manchette droite  
 Couleur Turquoise  
 Finition intérieure Flockée  
 Finition extérieure Relief antidérapant  
 Taille / EAN 6 7 8 9 10  
 Conditionnement 1 paire/sachet - 50 paires/carton  
 Informations complémentaires Hypoallergénique



## RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334




Dexterité EN 420 : 5/5

Type B  
KPT


2000X

### Légendes

#### EN 388 DANGERS MÉCANIQUES

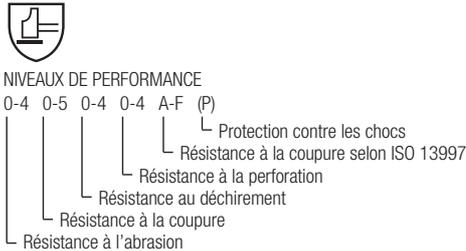

#### EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

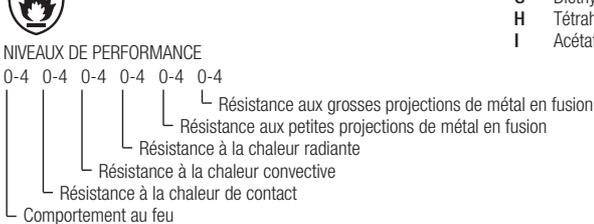

#### DANGERS CHIMIQUES

##### EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Méthanol
- B Acétone
- C Acétonitrile
- D Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- I Acétate d'éthyle

##### EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-Heptane
- K Soude caustique 40%
- L Acide sulfurique 96%
- M Acide nitrique 65%
- N Acide Acétique 99%
- O Ammoniaque 25%
- P Peroxyde d'hydrogène 30%
- S Acide fluorhydrique 40%
- T Formaldéhyde 37%

##### EN ISO 374-1 Type C



#### EN 421 CONTAMINATION RADIOACTIVE



#### MICRO-ORGANISMES

##### EN ISO 374-5



Protection contre bactéries et champignons

##### EN ISO 374-5




Protection contre bactéries, champignons, et virus

VIRUS



DANGERS DU FROID



Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

## AVANTAGES SPECIFIQUES

Finesse de toucher exceptionnelle : qualités du matériau de synthèse spécifique MAPA  
Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant  
Confort optimum : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage  
Ancien nom: Optimo 454

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

### Santé

Usages courants en hôpitaux et cliniques

### Collectivités (Nettoyage)

Manipulation de détergents ménagers

## CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

### Instructions pour l'utilisation

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.

L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles.

Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.

En utilisation avec un liquide, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

### Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur.

### Conditions de lavage

Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :

utilisation avec des solvants (alcool, etc...) : essuyer avec un chiffon sec

utilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec.

Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

### Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

## LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Attestations CE de type : 0075/014/162/05/18/0908

Délivré par l'organisme agréé nr : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 LYON cedex

Certificat de conformité du système d'assurance qualité : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS