



# MAXX Into Alk2

## NETTOYANT ALCALIN POUR SANITAIRES

Produit très concentré, non étiqueté dangereux\* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation, de stockage et autres coûts.

### Performance

- ▲ Élimine facilement les résidus de savon, la graisse corporelle, la saleté.
- ▲ Idéal pour toutes les surfaces sensibles aux acides dans les toilettes, telles que le marbre.
- ▲ Dépose un léger parfum de fraîcheur.

### Efficacité

- ▲ Efficace à faible concentration (à partir de 0,2%) pour réduire les coûts d'entretien.

### Sécurité

- ▲ Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI
- ▲ Code de couleur garantissant la sélection du produit approprié




\* Conformément au code CLP

## Durabilité


- Formules fortement concentré, réduisant le poids transporté.

## Zones d'utilisation recommandées

- Pour toutes les surfaces lavables dans les toilettes, et en particulier le marbre et le terrazzo.

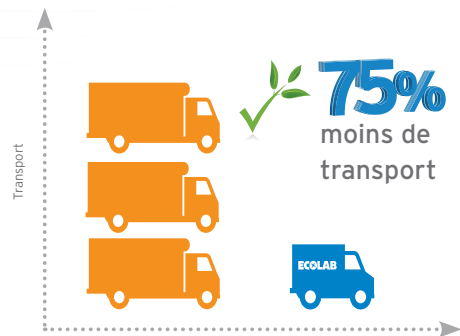

## Mode d'emploi

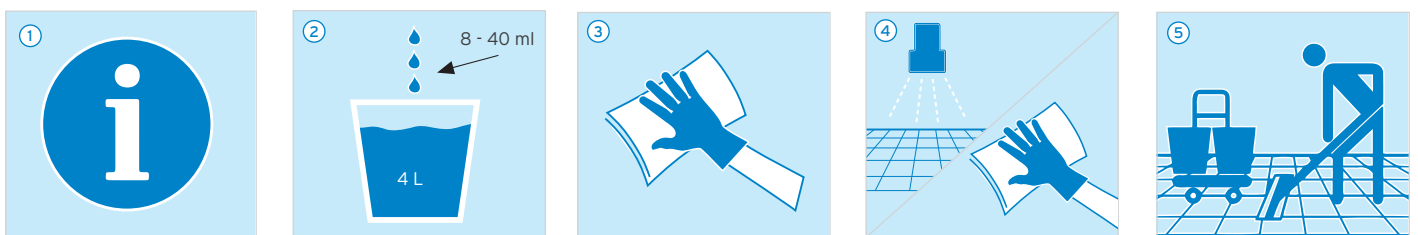

- Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
- Diluez 8 - 40 ml de MAXX Into Alk2 dans 4 L d'eau. Utilisez le produit non dilué pour les salissures tenaces.
- Mettez de la solution de nettoyage sur une éponge ou une lavette microfibre. Essayez la surface. Nous recommandons d'utiliser MAXX Into Alk2 avec des lavettes microfibrilles Polifix de couleur appropriée pour éviter les risques de contamination.
- Rincez avec de l'eau ou essuyez avec une lavette propre et humide.
- Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons d'utiliser ce produit avec les systèmes de frange microfibre Ecolab.

## REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Seulement une petite quantité de produit est nécessaire par rapport aux produits normaux (dilués). Un dosage correct réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement. Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

### Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Tenir hors de portée des enfants.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

### Valeur pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
MAXX Into Alk2	9084740	12 x 1L Flacon
MAXX Into Alk2	9084760	2 x 5L Flacon

Ecolab France  
23, Avenue Aristide Briand CS 70107  
94112 Arcueil Cedex  
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Belgium  
Noordkustlaan 16C  
1702 Groot-Bijgaarden  
www.be.ecolab.eu

[www.fr.ecolab.eu](http://www.fr.ecolab.eu), [www.be.ecolab.eu](http://www.be.ecolab.eu)

© 2015 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.