




1 Positionnement

Tapis textile

TRAFIC EN INTÉRIEUR

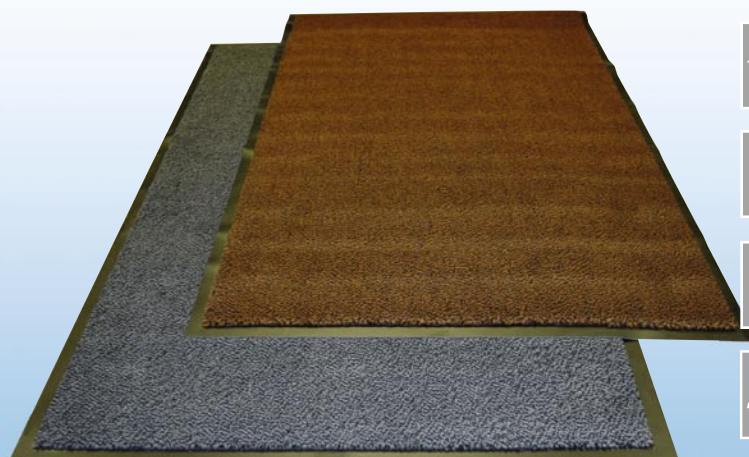

2 Avantages

- Construction : Textile en fibre polyamide **absorbe l'humidité** et **capte les saletés**.
- **Excellent rapport qualité/prix.**
- **Facile à entretenir.**
- Disponible en tapis bordé 4 côtés.

Positionnement : intérieur

Design : chiné

Épaisseur : 7 mm

Textile : polyamide

Thibaude : vinyle

Inflammabilité : M3

3 Surfaces

- Dimensions :
 - 40 x 60 cm
 - 60 x 90 cm
 - 90 x 150 cm
 - 130 x 180 cm

- Couleurs :
 - Brun chiné
 - Gris chiné



Fiche Technique

2008

Description :

Ce tapis à poils ras est composé d'un mélange de fibres polyamide de deux couleurs tuftées sur une première thibaude en polyester, fixée sur une seconde thibaude solide et imperméable, en vinyle. Ce tapis permet de capter les saletés et l'humidité grâce à son effet « brossant ».

Positionnement :

Ce tapis est spécialement conçu pour être utilisé en intérieur, sur des passages tels que couloirs, comptoirs d'accueil, ascenseurs, etc...

Caractéristiques spéciales :

- Excellente absorption de l'humidité.
- Non peluchant.
- Très résistant.
- Disponible dans deux coloris.
- Bonne résistance aux salissures.
- Facile à entretenir.

Coloris :

- Chiné gris et chiné marron.
- Thibaude : vinyle souple noir.

Dimensions :

- 40 x 60 cm.
- 60 x 90 cm.
- 90 x 150 cm.
- 130 x 180 cm.

Conditionnement et marquage :

- 40 x 60 cm : 15 tapis par carton.
- 60 x 90 cm : 6 tapis par carton.
- Autres tailles : 1 tapis par carton.

Le nom, les dimensions et la couleur du produit ainsi que le logo 3M sont imprimés sur le carton.

Bordures :

- Bordure intégrale sur les 4 côtés des tapis.

Installation et entretien :

Des instructions détaillées multilingues sont indiquées sur un feuillet inclus dans chaque carton.

Accessoires :

- Bordures chanfreinées 3M épaisseur moyenne.
- Ruban de jonction 3M.
- Colle Scotch-Grip™ pour tapis 3M.

Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Résistance aux produits chimiques :

| Solution | Résultat ← |
|---------------------|------------|
| Détergents courants | Excellent |
| Savon | Excellent |
| Huile | Médiocre ↑ |
| Solvants chlorés | Médiocre |

← *Excellent* = effet minime sur le produit, perte de poids inférieure à 1 %.

Bon = raidissement ou décoloration notable du produit, perte de poids inférieure à 3 %.

Médiocre = produit impropre à l'utilisation.

↑ *Supporte les liquides répandus accidentellement, mais pas une exposition permanente.*

Caractéristiques :

| Propriété / Test | Valeur |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Poids total → ISO 8543 | 2850 g/m ² |
| Poids total des fibres → ISO 8543 | 580 g/m ² |
| Épaisseur totale → ISO 1765 | 7 mm |
| Nbre de points / m ² → ISO 1763 | 85 000 |
| Épaisseur des fibres → ISO 1766 | 4,4 mm |
| Composition des fibres ↓ | 100 % polyamide |
| Largeur des bords | 25 mm |
| Inflammabilité | |
| • NF P 92507 (FR) | M3 |
| Température ambiante | 0°C à 60°C |

→ Valeurs moyennes.

Origine :

Fabriqué en Europe.



3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel. : 01 30 31 61 84 / 61 85
Fax : 01 30 31 62 11