

Protection & Hygiène Professionnelles
Catalogue produits 3M



Pour des espaces
propres & sûrs



Scannez pour découvrir notre site
www.3mhygienepro.fr

3M

3M : des solutions pour les experts... 3**Entretien manuel 5**

Certification HACCP	6
Récurage et entretien manuel	7
Récurage	8
Éponges et tamponges Scotch-Brite™	8
Tampons fins et souples Scotch-Brite™	9
Tampons épais Scotch-Brite™	10
Récurage Scotch-Brite™ Spécial Inox	11
Tampon Pourpre Scotch-Brite™	11
Tampon Scotch-Brite™ 2000	11
Brittinox Scotch-Brite™ 40 & 60 g	11
Système de nettoyage pour pianos, planchas	12
Poignée tampon rouge Scotch-Brick™ 9537	12
Poignée tampon marron 3M™ 482 (200°)	12
Pack Quick Clean	12
Sandwich Pad 3M™ Scotch-Brite	13
Offre économique : Récurage Basic	13
Nettoyage multi-surfaces	14
Efface-Tache Plus Large Scotch-Brite™	14
Type F avec nettoyant aérosol multisurface	14
Microfibres Scotch-Brite™	15
Peaux chamisées & lavettes	16

Systèmes de Tapis pour la propreté 17

Accueillir en toute sécurité	18
Choisir son tapis	19
Nomad™ Terra : tapis d'extérieur	20
Tapis Nomad™ Terra 9100	20
Tapis Nomad™ Terra 8100	20
Tapis Nomad™ Terra 8150	21
Tapis Nomad™ Terra 2500	21
Tapis Nomad™ Terra 6250	22
Tapis Nomad™ Terra 6050	22
Tapis Nomad™ Optima+ Open	23
Tapis Nomad™ Optima+ Closed	23
Tapis Nomad™ Optima+ Slim	24
Entretien et nettoyage	24
Tapis Nomad™ Modular 8300/8900	25
Nomad™ Aqua : tapis d'intérieur	26
Tapis Nomad™ Aqua 85	26
Tapis Nomad™ Aqua 65	27
Tapis Nomad™ Aqua 45	27
Nomad™ 3100	28
Nomad™ 96 % recyclé	28
Tapis Nomad™ Basic	29
Tapis Softex	29
Tapis Nomad™ Aqua personnalisé	30
Tapis Nomad™ Basic personnalisé	30
Tapis Nomad™ Ultra-Propreté	31
Tapis Nomad™ Ultra-Propreté Classique	31
Accessoires pour Nomad™ Terra	32
Accessoires pour Nomad™ Aqua	32

Revêtements de confort & de sécurité 33

Tapis Safety-Walk™	34
Tapis Safety-Walk™ 1500	35
Tapis Safety-Walk™ 3200	35
Tapis Safety-Walk™ 5100	35
Bandes antidérapantes Safety-Walk™	36
Safety-Walk™ B2 (Grains fins)	36
Safety-Walk™ (Gros grains)	37
Safety-Walk™ Conformable	37
Safety-Walk™ WA (Grains moyens)	37
Safety-Walk™ WA (Grains fins)	37
Bandes antidérapantes 3M™	38
Application	38

Produits chimiques d'entretien..... 39

Protection	40
ScotchGard™ Stone	40
Entretien	41
Super-détergent	41
Multi-surfaces	41
Décapant	42
Anti graffiti	42

Entretien des sols 43

Méthodes marbre	44
Méthode thermoplastique	46
Disques Scotch-Brite™ de nettoyage des sols	47
Disque Mélamine	47
Décapage	48
Lavage & Spray	49
Lustrage	50
Disques Scotch-Brite™ spéciaux	51
Scotch-Mesh™ (pour parquet)	51
Type T (pour moquette)	51
Offre économique : disques Basic	51
Système 3M™ Easy Clean	52
Easy Trap	52
Easy Scrub	52
Easy Shine	52
Accessoires	53
Système Doodlebug	53
Balais Universal	53

Absorbants 54

Absorbants industriels	54
Absorbants d'huiles et hydrocarbures	55
Absorbants chimiques	55
Kit d'urgence antipollution 3M™	55

Contrôle d'hygiène alimentaire..... 56

Notes de traçabilité Post-it®	56
3M™ PCT 120	56
3M™ Clean Trace	57

3M : des solutions pour les experts...

L'entretien est un facteur essentiel dans l'accueil des personnes tant pour l'image que pour l'hygiène et la sécurité. 3M propose des solutions professionnelles, que vous soyez experts du nettoyage, de la protection ou experts en restauration.

Présentation 3M

Créée en 1902, 3M (Minnesota Mining Manufacturing) est basée depuis ses origines à Saint-Paul, dans le Minnesota et implantée en France depuis 1951.

Depuis un siècle, 3M imagine, découvre, fabrique, commercialise des solutions qui facilitent et améliorent la vie de centaines de millions de personnes dans le monde.

À l'origine de la diversité de 3M : la maîtrise de 46 plateformes technologiques.

Le groupe 3M est organisé autour de 5 marchés clés, partageant le même objectif : innover pour développer des produits plus efficaces et plus pratiques, à la pointe de la technologie.



... à découvrir sur notre site internet :

www.3Mhygienepro.fr

3M Products & Services Brands Technologies Our Company Partners & Suppliers

Europe [Change]

Facilities Cleaning & Care

Products Customer Solutions Resources Contact Us Where to Buy

Trusted Technology
for Cleaner, Safer Facilities

NEW! Nomad™ Optima+ Matting
The latest evolution in 3M's innovative Range of high performance entrance matting, developed and refined over 30 years. [More >](#)

Scotch-Brite™ Fryer & Kitchen Cleaner
This highly versatile tool is uniquely designed to clean a variety of commercial kitchen surfaces more quickly, safely and easily. [More >](#)

Discover a world of affordable, smart cleaning equipment and supplies, backed by practical advice and technical know-how, to enhance your building and transform your business. 3M provides facility managers and contract cleaners with innovative, sustainable high-value solutions to help protect a building's life and enhance the performance and productivity of employees. [+]

Follow Us

[View all our products](#)

Search Product Catalogue
Keyword, product number, etc.

Where to Buy
Find out [Where to Buy](#) Facility Cleaning and Maintenance Products from 3M.

Need Help?

Vous cherchez une information produit (fiches produits, photos, vidéos, documentation générale), allez dans :

> [Informations sur les produits](#)

Vous cherchez une solution adaptée à votre activité, allez dans :

> [Solutions pour](#)

Et cliquez sur votre secteur d'activité.



Safety-Walk™

nomad™

3M

Entretien manuel

Depuis toujours 3M a su faire évoluer sa gamme d'outils de nettoyage et de récurage manuel pour mieux répondre aux attentes de ses clients utilisateurs. De nouvelles réglementations nous ont également conduits à développer des outils toujours plus efficaces tout en étant moins agressifs pour les surfaces modernes, dans le but d'améliorer la productivité dans le respect des normes d'hygiène.



Sécurité alimentaire

Les tampons Scotch-Brite™ certifiés HACCP



Ce logo atteste que les outils de récurage professionnel 3M™ Scotch-Brite™ concernés ont obtenu le certificat de conformité délivré par l'organisme indépendant "HACCP International" *.

La Certification par HACCP International signifie que ces produits de récurage 3M™ Scotch-Brite™ sont "conformes" pour être utilisés dans toutes les applications de nettoyage du process alimentaire, fabrication, préparation et manipulation qui se doivent de respecter les processus HACCP et les réglementations sur la Sécurité Alimentaire.

D'une façon générale, les produits 3M accrédités par "HACCP International" :

- Présentent toutes les garanties de "sécurité pour les aliments"
- Sont faciles à utiliser
- Sont sûrs & non toxiques
- Adaptés à l'utilisation
- Spécialement étudiés pour réduire tous risques de contamination
- Désignés pour avoir un faible impact négatif en cas d'utilisation non appropriée
- Leur utilisation contribue à la "sécurité alimentaire"


** HACCP International évalue les produits et les services qui leur sont soumis en vue de l'obtention du certificat à partir d'un protocole de mesure du risque basé sur les principes fondamentaux de l'HACCP décrits dans le Codex Alimentarius de l'Organisation Mondiale de la Santé.*

Le Codex Alimentarius est un programme commun de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) consistant en un recueil de normes, codes d'usages, directives et autres recommandations relatifs à la production et à la transformation agro-alimentaires qui ont pour objet la sécurité sanitaire des aliments, soit la protection des consommateurs et des travailleurs des filières alimentaires, et la préservation de l'environnement. Source Wikipédia XI/2011.

Récurage et entretien manuel

Un code couleur a été instauré pour permettre un repérage rapide du niveau d'abrasivité des produits de nettoyage et de récurage 3M™ Scotch-Brite™ professionnel : du tampon blanc faiblement abrasif aux tampons noirs

et bleu foncé particulièrement abrasifs pour le décapage, la plonge profonde. La qualité Scotch-Brite professionnelle est également identifiée par la présence d'un logo 3M imprimé sur la nappe de la plupart de nos produits.

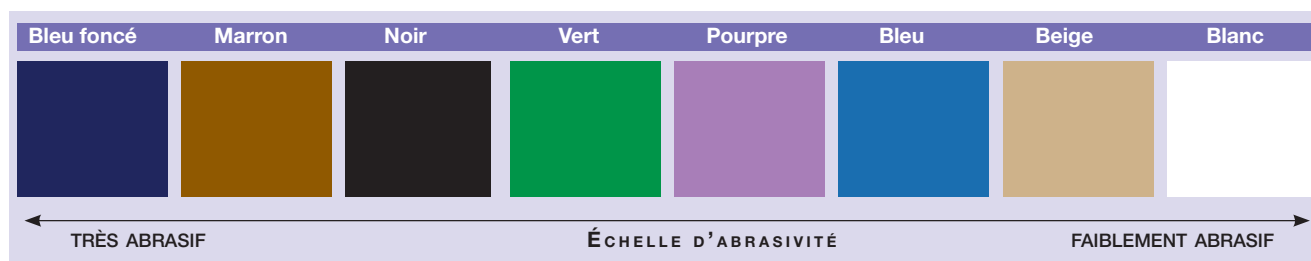

Bleu foncé

Spécial plonge profonde

Marron

Spécial grills, pianos & planchas à chaud

Noir

Récurage intensif & décapages

Vert

Récurage normal (jusqu'à 3 fois plus efficace qu'un tampon vert d'une autre marque)

Pourpre

Spécial plonge, pour remplacer les boules inox & la paille de fer

Bleu

Spécial inox et surfaces fragiles, jusqu'à deux fois plus nettoyant que les tampons blancs Scotch-Brite™

Beige

Spécial surfaces aluminium, cuivre, chrome

Blanc

Nettoyage efficace des surfaces fragiles



Récurage



Éponges et tampones Scotch-Brite™



→ Particulièrement efficaces, les tampones Scotch-Brite™ associent deux composants de très haute performance: le tampon à récurer de qualité professionnelle Scotch-Brite™ à une éponge 100 % végétale très absorbante et facile à rincer, le tout pour plus d'efficacité et de durabilité.

Tamponge Blanc Scotch-Brite™ 799

Sur éponge 100 % végétale. Particulièrement **adapté pour les surfaces fragiles**. Pour retirer traces de savon, de calcaire. Résiste aux produits chlorés dilués (0,3° Cl). Éponge très absorbante. Se rince facilement.

Tamponge Bleu Scotch-Brite™ 770

Sur éponge 100 % végétale de couleur bleu. Deux fois plus nettoyant que le tampon blanc, idéal pour **nettoyer efficacement sans rayer** la plupart des surfaces.

Passage en autoclave (120 °C). Éponge très absorbante. Se rince facilement.

Tamponge Vert Scotch-Brite™

Sur éponge 100 % cellulosique. La qualité Scotch-Brite professionnelle sur une éponge 100 % végétale. **Récure efficacement et longtemps**. Lavable en machine pour une plus grande hygiène (jusqu'à 95 °C). Résiste à l'autoclave.

744: petit format

740: grand format

740E: grand format ergonomique.

Nouveau



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
10077	Tamponge Blanc	799	131 x 88 x 27 mm	24 x 10 tampones
10080	Tamponge Blanc « duo »	799	131 x 88 x 27 mm	14 x 2 tampones
11570	Tamponge Bleu	770	131 x 88 x 27 mm	24 x 10 tampones
11400	Tamponge Vert petit modèle	744	112 x 72 x 27 mm	6 x 20 tampones
10081	Tamponge Vert grand modèle	740	131 x 88 x 27 mm	14 x 2 tampones
10085E	Tamponge Vvert Ergonomique	740 Ergonomique	131 x 88 x 27 mm	10 x 6 tampones
10094E	Tamponge Vert Ergonomique	740 Ergonomique	131 x 88 x 27 mm	156 x 6 tampones

Références 770, 744, 740 et 740E



Poignées tampons Scotch-Brite™




→ Excellente préhension, préserve les mains. Un côté abrasif composé de fibres de haute qualité avec des particules abrasives très performantes. Une partie en mousse qui retient la chimie et permet ainsi de nettoyer les surfaces verticales et de réaliser des économies de produit.



Poignée tampon Pourpre Scotch-Brite™ NS2020

Non rayant.

La Poignée tampon Pourpre nettoie efficacement et en toute sécurité une large variété de surfaces dans les cuisines telles que les plats en inox perforés ou non, le verre type Pirex, les surfaces vitrocéramiques, les ustensiles et couverts, assiettes... etc. Et ce, en rayant jusqu'à 11 fois moins que les récurants verts traditionnels. Poignée et surface abrasif résistent jusqu'à 160 °C.

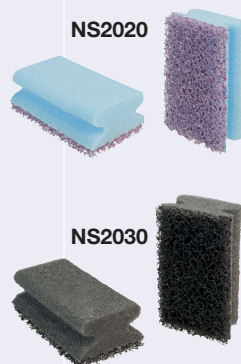

Poignée tampon Hi Pro Scotch-Brite™ NS2030

Ultra récurant.

La Poignée tampon Hi Pro nettoie efficacement et en toute sécurité les faitouts, sauteuses, marmites... ainsi que les grils ou pour décaper les surfaces non fragiles, grâce à un tampon particulièrement abrasif pour les récurages très difficiles.

La poignée Tampon Hi Pro 3M™ Scotch-Brite™ remplace efficacement les brosses métalliques.



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
NS2020	Poignée tampon pourpre	NS2020	130 x 70 mm	8 x 6 tampons
NS2030	Poignée tampon Hi Pro	NS2030	130 x 70 mm	8 x 6 tampons



Tampons fins et souples Scotch-Brite™



→ Les tampons à récurer 3M™ Scotch-Brite™ fins et souples permettent d'atteindre les coins et s'adaptent aux formes des matériaux à nettoyer. Disponibles en paquets de tampons rectangulaires, en rouleaux de différentes longueurs & rouleaux prédécoupés avec film de protection limitant les risques de contamination croisée (permet de se conformer à la méthode HACCP).

Tampon nettoyant Scotch-Brite™ Blanc 90

Renforce l'action du détergent ou du produit nettoyant pour retirer les salissures, traces de savon, calcaire... Idéal pour nettoyer les surfaces fragiles.

Rouleau prédécoupé Scotch-Brite™ Blanc 690

Tampons prédécoupés pour une plus grande hygiène, idéal pour nettoyer les surfaces fragiles et retirer les salissures, traces de savon, calcaire. Le rouleau est protégé par un film protecteur. Rouleau de 40 tampons.

Rouleau prédécoupé Scotch-Brite™ Bleu 670

Tampons prédécoupés jusqu'à 2 fois plus nettoyant que les tampons blancs Scotch-Brite. Le rouleau est protégé sous un film protecteur. Pour nettoyer l'inox, la vitrocéramique, les surfaces modernes. Faiblement rayant. Rouleau de 40 tampons.

Tampon abrasif Scotch-Brite™ Vert 96AO, 126, 96

Grande efficacité. Pour retirer tous types de salissures, se rince facilement, dure longtemps.

Rouleau abrasif Scotch-Brite™ Vert 630/650

Grande efficacité. Pour retirer tous types de salissures, se rince facilement, dure longtemps.

Rouleau abrasif prédécoupé Scotch-Brite™ Vert 640

Grande efficacité. Pour retirer tous types de salissures, se rince facilement, dure longtemps. Économique et hygiénique, rouleau protégé par un film plastique réduit les risques de contamination croisée. Rouleau de 40 tampons.

Rouleau abrasif Scotch-Brite™ Noir 530

Grande efficacité. Pour récurage intensif et décapages, se rince facilement, dure longtemps.

Support Dévidoir

Support mural spécialement étudié pour l'utilisation des rouleaux prédécoupés Scotch-Brite 690, 640 ou 670. Pratique, votre rouleau toujours à portée de mains.



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
11003	Tampon Blanc	90	158 x 224 mm	3 x 20 tampons
12008	Rouleau Blanc prédécoupé	690	200 mm x 4 m	6 x 1 rouleau
10133	Rouleau Bleu prédécoupé	670	200 mm x 4 m	6 x 1 rouleau
11004	Tampon Vert	96	158 mm x 224 mm	3 x 20 tampons
11005	Tampon Vert	126	158 mm x 126 m	Vrac de 100 tampons
11215	Tampon Vert	96AO	158 mm x 190 m	6 x 30 tampons
11017	Rouleau Vert	630	158 mm x 3 m	6 x 1 rouleau
11018	Rouleau Vert	650	158 mm x 5 m	6 x 1 rouleau
11167	Rouleau Vert prédécoupé	640	200 mm x 4 m	6 x 1 rouleau
11016	Rouleau Noir	530	158 mm x 3 m	6 x 1 rouleau
07912	Support mural pour rouleau	S640		1 support



Support dévidoir

Tampons épais 3M™ Scotch-Brite™



→ Grâce à leur ergonomie, les tampons épais 3M™ Scotch-Brite™ sont spécifiquement adaptés pour nettoyer et récurer tout type de matériels aux formes variées et les grandes surfaces planes, avec ou sans poignée de maintien. Les particules nettoyantes et récurantes présentes jusqu'au cœur de la fibre les rendent très résistants et durables.



Tampon nettoyant épais Scotch-Brite™ Blanc 350

Renforce l'action du détergent ou du produit nettoyant pour retirer les salissures sans rayer. Idéal pour nettoyer les surfaces peintes, le verre, certains plastiques.

Tampon nettoyant épais Scotch-Brite™ Bleu 9488R

Nettoie 2 fois plus vite que les tampons blancs Scotch-Brite™. Permet de retirer les salissures rapidement et sans rayer. Peut s'utiliser avec le support tampon réf. 961 ou 405.

Tampon abrasif Scotch-Brite™ Vert épais 550

Grande efficacité. Pour retirer tout type de salissures, se rince facilement, dure longtemps. Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon. S'utilise à la main ou sur les poignées support 961 ou 405 pour une plus grande force de récurage.

Tampon abrasif Scotch-Brite™ Noir 76

Pour le récurage intensif et le décapage de surfaces diverses. Non recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures. Convient également pour des applications industrielles. Dimensions adaptées pour l'utilisation des poignées support.

Tampon abrasif Scotch-Brite™ Bleu Foncé 450

Pour le récurage intensif et la plonge profonde, n'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures. Structure de fibres très résistantes et très aérées pour un rinçage plus facile. Très grande longévité.

Poignée de maintien 961

Poignée de maintien pour fixer tous types de tampons à récurer. Protège les mains de la chaleur et des produits chimiques. Particulièrement utile pour nettoyer de grandes surfaces plates et/ou des surfaces très sales. Peut être désinfecté après utilisation.



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
12459	Tampon blanc épais	350	158 x 95 x 28 mm	5 x 6 tampons
10131	Tampon bleu épais	9488R	133 x 101 x 23 mm	1 x 40 tampons
12458	Tampon vert épais	550	158 x 95 mm	5 x 6 tampons
11001	Tampon noir	76	158 x 95 mm	6 x 10 tampons
11168	Tampon spécial plonge	450	158 x 95 mm	5 x 6 tampons
12534	Poignée de maintien grise	961	89 x 121 mm	10 poignées

Récurants 3M™ Scotch-Brite™ Spécial Inox



Tampon Pourpre Scotch-Brite™



Le tampon Pourpre Scotch-Brite™ a été spécialement développé pour remplacer **les boules inox, brosses métalliques et autres paille de fer**, « point critique » potentiel dans la mise en place de la démarche HACCP (risque de particules métalliques, hygiène).

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés
- Forme papillon unique, souple, permet de récurer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès
- Constitué d'une résine résistant

à l'eau chaude et aux principaux détergents et produits d'entretien habituels

- Très bonne longévité
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon
- Hygiénique : se nettoie facilement directement en machine à laver (lave-vaisselle ou même lave-verre).

Pour parfaire la désinfection, peut être réservé dans une solution faiblement chlorée (concentration maximum : < 2,6 °Ch).

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
SB5000	Tampon Pourpre spécial plonge	SB5000	102 x 133 mm	1 x 24 tampons
SB5004	Tampon Pourpre spécial plonge lot x 4	SB5004	102 x 133 mm	20 x 4 tampons

Références SB5000, SB5004 et 2000



Tampon Scotch-Brite™ 2000



Le tampon papillon bleu Scotch-Brite™ 2000 est **conçu pour récurer en force tout en préservant les surfaces**. Il est particulièrement recommandé pour nettoyer efficacement et rapidement les inox.

- Excellentes performances de récurage. Détache les résidus alimentaires brûlés plus vite

que les produits conventionnels (élimine jusqu'à 50 % de résidus alimentaires de plus que les tampons conventionnels).

- Raye jusqu'à 8 fois moins les surfaces que les autres produits de récurage moyen/intensif du commerce
- Forme ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation et un récurage plus efficace

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
10075	Tampon papillon bleu	2000	158 x 130 mm	1 x 20 tampons

Brittinox Scotch-Brite™ 40 & 60 g



Les boules inox 3M™ Scotch-Brite™ sont fabriquées à partir d'un fil d'acier inoxydable aplati de haute qualité, une forme hélicoïdale est donnée au fil avant de l'enrouler pour former une boule souple et facile à utiliser.

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés ou calcinés

- Récurer sans rayer la plupart des surfaces, par effet de lame de rasoir
- Résiste à tous les produits d'entretien courant
- Ne rouille pas, ne tache pas, ne ternit pas l'aluminium et l'acier inoxydable
- En acier inoxydable AISI 430
- Conforme à l'arrêté 1227 du 13 janvier 1976 paru au Journal Officiel

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
BI0040	Spirale inox	Brittinox	40 g	6 x 12 spirales
BI0060	Spirale inox	Brittinox	60 g	6 x 12 spirales

Systemes de nettoyage pour pianos, planchas et plaques à snacker



Poignée Tampon Rouge Scotchbrick™ 9537



Permet un nettoyage rapide et efficace des pianos, planchas et plaques à snacker. Associe l'action mécanique à une température pouvant aller jusqu'à 100 °C et elle permet de remplacer les brosses métalliques et autres paille de fer, « points critiques » dans la mise en place de la démarche HACCP (risque de particules métalliques, manque d'hygiène).

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés
- Conception monobloc : aucun assemblage requis, facile à utiliser
- Protège les mains contre la chaleur
- Abrasif de très grande longévité
- Résiste aux produits de décapage des fours, grills et pianos
- Hygiénique : se nettoie facilement directement en machine à laver

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
11812	Poignée Tampon Scotchbrick 100°	9537	152 x 100 mm	3 x 4 poignées-tampons

Poignée Tampon Marron 3M™ 482 (200 °C)



Poignée Tampon Marron 200 °C : système de nettoyage des surfaces de cuisson (utilisable à haute température).
Poignée 482 : poignée avec plaque métallique dotée d'un système de fixation pour le tampon.

- Évite le contact avec la graisse et les brûlures.
- Garanti un nettoyage de qualité par l'exercice d'une forte pression.

- Tampon fibre de verre 82G :** fin tampon marron composé de fibres épaisses très résistantes à haute température (200 °C).
- Permet un nettoyage facile grâce à une structure très aérée et des particules hautement abrasives.
 - Résiste aux hautes températures de cuisson.
 - Idéal pour le nettoyage d'appoint des surfaces de cuisson, à température de fonctionnement (lors du coup de feu par exemple), pour enlever les débris alimentaires carbonisés.

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
11907	Poignée Marron 200 °C	482		10 poignées
11910	Tampon fibre de verre	82G	114 x 140 mm	4 x 10 tampons

Pack Quick Clean



Kit idéal pour nettoyer les pianos, planchas, plaques à snacker, grills, crêpières.

Bouteille de 750 mL avec bouchon doseur :

- Une formule active en toute sécurité : peu de projection lors de l'ébullition du produit sur la plaque
- 1 à 2 doses suffisent par nettoyage
- 1 bouteille = 18 doses

Tampon multi-usages de haute qualité :

- Excellent pouvoir abrasif
 - Grande durabilité
- Manche résistant d'angle optimal :**
- 35 cm de longueur assurant la sécurité de l'utilisateur et l'accès à toute la surface
 - Angle de 45° garantissant une pression uniforme

Code commande	Produit	Référence	Conditionnement
QCLEAN	Kit Quick Clean	450, 405 et 701	2 kits
1121577	Squeegee Raclette	410	à l'unité

Nouveau

Retrouvez notre vidéo solution Quick Clean



Sandwich Pad 3M™ Scotch-Brite



Idéal pour le nettoyage quotidien des grills à rabat, durant ou en fin de service.

Structure ouverte spécifique combinant :

- 2 nappes bleues non tissées pour détacher les résidus alimentaires brûlés, sans rayer le grill.

- 1 éponge jaune intermédiaire pour retenir l'eau et les produits d'entretien.

Avantages :

- Excellente performance de récurage
- Ne raye pas
- Résistant



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
10132	Sandwich Pad	4594	131 x 87 mm	40 tampons/carton

Offre Économique - Récurage Basic

Tampon et rouleau Noirs

Pour le récurage intensif, constitués d'une nappe non-tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives.

Récurage et dégraissage difficiles des casseroles, plats et poêles. Convient également à des applications d'entretien manuel autres.

Tamponage Vert

Combinaison d'un tampon vert récurant constitué d'une nappe non tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives et d'une éponge cellulosique.

Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques de cuisson, des pianos, des éviers...

Tampon et rouleau Verts

Pour le récurage courant, constitués d'une nappe non tissée de

fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives.

Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques de cuisson, des pianos, des éviers...

Tampon Blanc

Pour le nettoyage des surfaces délicates, constitué d'une nappe non-tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules nettoyantes.

Nettoyage des surfaces délicates telles que le verre, l'acier inoxydable, la céramique, la porcelaine...

Tamponage Blanc

Pour le nettoyage des surfaces délicates constitué d'une nappe non tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules nettoyantes et d'une éponge cellulosique.

Nettoyage des surfaces délicates telles que le verre, l'acier inoxydable, la céramique, la porcelaine...



Tampon Noir



Rouleau Noir



Tampon Vert



Tamponage Vert PM



Rouleau Vert 3 m



Rouleau Vert 5 m



Tampon Blanc




Tamponage Blanc GM

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
12507	Tampon Noir	150 x 226	10 x 20 tampons
12508	Rouleau Noir	150 x 3 m	6 x 1 rouleau
12503	Tampon Vert	150 x 224	10 x 20 tampons
12500	Tamponage Vert PM	110 x 70 x 22	30 x 10 tamponges
12502	Tamponage Vert GM	126 x 84 x 22	24 x 10 tamponges
12504	Rouleau Vert	150 x 3 m	6 x 1 rouleau
12510	Rouleau Vert	150 x 5 m	6 x 1 rouleau
12506	Tampon Blanc	150 x 226	10 x 20 tampons
12509	Tamponage Blanc GM	126 x 84 x 26	24 x 10 tamponges

Nettoyage Multi-Surfaces



Efface-Tache Plus Large Scotch-Brite™




L'Efface-Tache Plus Scotch-Brite™ est un outil de nettoyage destiné à retirer efficacement traces et salissures sur une grande variété de surfaces. Ce produit est constitué d'une mousse de résine mélamine polymère laminée à une mousse bleue synthétique.

- Hautes performances de nettoyage. Efficace sur tous les types de traces, salissures et marques
- Produit doux et conformable, l'Efface-Tache Plus Large Scotch-Brite™ nettoie de nombreuses surfaces sans ajout de produit chimique, l'eau suffit
- Produit à usage court, jetable : la mousse blanche se résorbe au fur et à mesure des utilisations

- Le support éponge absorbe et retient l'eau, permettant de maintenir la mousse mélamine humide. Ce support peut être utilisé pour essuyer la surface après nettoyage
- Le support éponge protège les doigts et permet une meilleure prise en main
- Forme ergonomique
- Multi-usage : utilisable au sein des hôpitaux, des établissements scolaires, des bureaux, des chantiers navals, camping-car, lignes d'eau des piscines et cuisines.
- La mousse synthétique bleue procure un effet « réservoir d'eau » et permet l'utilisation totale du produit, sans qu'il se désagrège.

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
4004CC	Efface-Tache Plus Large Scotch-Brite™ Bleu	4004CC	130 x 98 x 30 mm	3 x 4 tamponges

Tampon Type F avec Nettoyant Aérosol Multi-Surfaces



Tampon Type F

Le Tampon Type F est particulièrement adapté pour le nettoyage des surfaces métalliques. Il est utilisé avec le produit chimique d'entretien « Nettoyant Multi-Surfaces » pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces métalliques à l'intérieur des bâtiments : huisserie en aluminium, mobilier en acier inoxydable, surfaces en laiton, cuivre, objets chromés.

- Nettoie efficacement et fait briller les surfaces métalliques
- Tampon très performant avec le produit Nettoyant multi-surface en aérosol
- Bonne longévité du tampon
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
12046	Tampon beige pour inox	Type F	230 x 280 mm	1 x 20 tampons
11028	Aérosol	Nettoyant Multi-Surfaces	600 g	12 aérosols

Microfibres Scotch-Brite™



→ Les microfibres 3M™ Scotch-Brite™ sont polyvalentes et peuvent s'utiliser **sans détergent**. Le résultat obtenu est propre au type et la taille de fibres choisies. 3M a sélectionné pour vous une gamme répondant à tous les usages, courants ou intensifs. Pour le nettoyage à sec ou humide, nous vous recommandons les références : SB 2010 haute performance pour usage intensif, SB 4000 usage quotidien (pour surfaces vitrées et écrans), SB 2030 et MFU14 usage courant et si vous avez besoin d'une offre économique : SB 2060 et SB 2012. Toutes nos microfibres ont fait l'objet de sélections rigoureuses, elles ne peluchent pas, ne laissent aucune trace et leur taille vous assure une excellente prise en main.

Scotch-Brite™ 2010

Tissu microfibre ultra **haute performance** pour un usage intensif

- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial
- Excellente captation des salissures, graisses et poussières (relavage au lavage uniquement)
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Permet d'utiliser moins de détergent
- Résiste à l'eau de javel et aux adoucissants

Composition : 80 % polyester, 20 % nylon
500 lavages à 95°

Composition : 80 % polyester, 20 % nylon
300 lavages à 95°

Scotch-Brite™ MFU14

Tissu tricoté pour un **usage standard**

- Absorption jusqu'à 4 fois son poids initial
- Retire la graisse, les traces de doigts, les saletés, l'eau et la poussière de toutes les surfaces
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Résiste à la plupart des détergents, incluant la javel diluée

Composition : 70 % polyester, 30 % nylon
300 lavages à 90°

Nouveau Scotch-Brite™ 4000

Tissu d'essuyage **spécial surfaces vitrées**

- Fonctionne avec de l'eau uniquement.
- Absorption jusqu'à 1,8 fois son poids initial
- Très haute performance
- Retire la graisse, les traces de doigts, les saletés, l'eau et la poussière de toutes les surfaces vitrées et écrans
- Très bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Résiste à la plupart des détergents

Composition : 80 % polyester, 20 % nylon
200 lavages à 90°

Scotch-Brite™ 2060

Tissu non tissé pour un **usage courant**

- Absorption jusqu'à 4,5 fois son poids initial
- Excellente captation des salissures, graisses et poussières (relavage au lavage uniquement)
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Permet d'utiliser moins de détergent

Composition : 50 % polyester, 50 % nylon
75 lavages à 95°

Offre Économique : Scotch-Brite™ 2012

Tissu tricoté pour un **usage courant**

- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial
- Retire la graisse, les traces de doigts, les saletés, l'eau et la poussière de toutes les surfaces
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Résiste à la plupart des détergents, incluant la javel diluée

Composition : 87 % Polyester, 13 % Nylon

Scotch-Brite™ 2030

Tissu tricoté pour un **usage courant intensif**

- Absorption jusqu'à 6 fois son poids initial
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
- Permet d'utiliser moins de détergent

Scotch-Brite 2010



Scotch-Brite 2030



Scotch-Brite 2060



Scotch-Brite 4000

Scotch-Brite MFU 14

Scotch-Brite 2012

Référence	Jaune	Bleu	Rouge	Vert	Blanc	Dimensions	Conditionnement
2010	10065	10066	10067	10068	10069	320 x 360 mm	10 x 5 tissus
4000		SB4000				400 x 500 mm	10 x 5 tissus
2030	2030J	2030B	2030R	2030V		320 x 360 mm	10 x 5 tissus
MFU14	MFU14J	MFU14B	MFU14R	MFU14V		400 x 400 mm	10 x 10 tissus
2060	12058	12019	12031	12048		400 x 360 mm	10 x 10 tissus
2012	2012J	2012B	2012R	2012V		360 x 360 mm	5 x 10 tissus

Peaux chamoisées et lavettes Scotch-Brite™



→ Les peaux chamoisées et lavettes, un classique revisité pour de meilleures performances.

- Pour un lavage des surfaces vitrées extérieures, des sanitaires et des carrosseries nous vous recommandons la référence SB 1100
- Pour un entretien des surfaces vitrées ou fragiles (inox, chrome plastique...) nous vous recommandons la référence SB 100.
- Pour le lavage et la désinfection nous vous recommandons la référence SB 300 (usage intensif) et la référence SB 13 (usage courant).

Toutes nos microfibres ont fait l'objet de sélections rigoureuses, elles ne peluchent pas, ne laissent aucunes traces et leur taille vous assure une excellente prise en main.

Scotch-Brite™ 1100

Peau chamoisée synthétique perforée

- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial
 - Enlèvement des traces optimal
 - Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)
 - Excellente captation des salissures et poussières (relargage au lavage uniquement)
 - Permet d'utiliser moins de détergent
- Composition : PVA et viscose liés par une résine de polyuréthane
50 lavages à 60°*

Scotch-Brite™ 100

Peau chamoisée synthétique extra-souple

- Absorption jusqu'à 3,5 fois son poids initial
- Très douce, agréable au toucher
- Garde sa souplesse même sèche
- Ne laisse pas de traînées humides sur les vitres

*Composition : coton enduit de polyuréthane
50 lavages à 95°*

Scotch-Brite™ 13

Lavette multi-usage non tissée

- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial
- Résiste à l'autoclave
- Enlèvement des traces optimal
- Bonne tenue dans le temps (performance et esthétique)

*Composition : polyester, nylon, revêtement polyuréthane
50 lavages à 95°*



Scotch-Brite™ 1100



Scotch-Brite™ 100



Scotch-Brite™ 13

Référence	Jaune	Bleu	Rouge	Vert	Blanc	Dimensions	Conditionnement
1100	10089					360 x 390 mm	10 x 10 peaux
100					11714	380 x 370 mm	100 x 1 peau
13	11934	11540	11530	11541		400 x 350 mm	20 x 10 lavettes

Systemes de tapis pour la propreté

Il y a presque 30 ans, les chercheurs 3M ont développé un tapis permettant de protéger efficacement les bâtiments de la poussière amenée de l'extérieur. Grâce à une innovation et un savoir-faire constant, 3M a étendu sa gamme aux tapis à profilés aluminium et aux tapis textiles double fibres.

La nouvelle collection Nomad™ comporte 5 lignes de produits pour répondre à vos besoins : Nomad™ Terra, Nomad™ Optima+, Nomad™ Modular, Nomad™ Aqua et Nomad™ Basic.

Elle vous permet également de protéger et habiller élégamment vos entrées tout en aidant à réduire vos coûts d'entretien.

Accueillir en toute sécurité



De nos jours, permettre l'accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public est obligatoire, toute catégorie confondue. Les ERP, et également les lieux de travail, se doivent d'être équipés d'installations aux normes pour l'accessibilité handicapé. La loi sur l'accessibilité handicapé concerne 650 000 établissements qui sont contraints de rendre accessible tous les lieux publics, aux personnes à mobilité réduite, avant 2015.

Contexte

La réglementation technique relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le 1^{er} janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés recevant du public, ainsi qu'aux locaux d'habitation.

Les textes de lois

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005: égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées.

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques en rapport avec l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques en rapport avec l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation.

Ce que dit la loi...

Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

Ces exigences concernent principalement les circulations communes intérieures et le hall.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées

Les tapis de sol épais dans lesquels la roue du fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation peuvent s'enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et doivent être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essayage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.

Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieur à 2 cm.



Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.



L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces circulations.

Les + des tapis Nomad™ pour l'accessibilité

- Des revêtements de sol homogènes sans trous ni fentes;
- Une circulation 100 % sûre;
- Une propreté respectée, essuyant les roues du fauteuil roulant.
- Ils sont signalés par ce picto



Choisir son tapis



→ Le tapis Nomad™ que vous choisirez dépendra de l'intensité du trafic et du positionnement du tapis. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner le produit approprié, veuillez vous référer au guide de sélection des tapis d'accueil ci-dessous.

TAPIS D'EXTÉRIEUR		
<p>Trafic Extrême > 5000</p>	Optima+ Open Caoutchouc	
	Terra 9100	
<p>Trafic Intense 1500 à 5000</p>	Modular 8300	
	Optima+ Closed Caoutchouc	
	Terra 8100	
<p>Trafic Normal 500 à 1500</p>	Terra 2500	

TAPIS D'INTÉRIEUR		
<p>Trafic Extrême > 5000</p>	Optima+ Open textile	
	Aqua 85	
	Modular 8900	
<p>Trafic Intense 1500 à 5000</p>	Optima+ Closed textile	
	Terra 8150	
	Optima+ Slim textile	
	Aqua personnalisé	
	Basic	
	Terra 6250	
	Terra 6050	
<p>Trafic Normal 500 à 1500</p>	Aqua 65	
	Basic personnalisé	
	Aqua 45	
	Aqua 3100	
<p>Trafic < 500</p>	Aqua 96 % recyclé	
	Ultra-propreté	
	Tapis Spécifiques	Safety-Walk™ 5100
Safety-Walk™ 1500		
Safety-Walk™ 3200		

Tapis pouvant être placé en fosse

Tapis aux normes accessibilité

Systèmes de Tapis pour la propreté



Nomad™ Terra



→ La collection Nomad Terra a pour fonction première de gratter les semelles des chaussures. Les tapis Nomad Terra sont positionnés à l'extérieur, à l'intérieur, dans les fosses ou en pose libre. Grâce à leur structure ouverte résistante, ils piègent les grosses salissures amenées de l'extérieur.


Tapis Nomad™ Terra 9100



Tapis sans thibaude pour trafic extrême en extérieur ou en fosses d'entrée.

- Structure vinyle en « S » pour capter, retenir d'importantes quantités de poussière
- Construction solide permettant le passage de chariots
- Produit à utiliser comme premier tapis, à l'extérieur et en fosses
- Facile à nettoyer
- Disponible en tapis bordé, en rouleau ou au m²

Poids : 8,2 kg/m²
Épaisseur totale : 12 mm



Dimensions en m	Gris ardoise	Conditionnement
1,52 x 0,91	10335	1 tapis
6,10 x 0,91	10333	1 rouleau
Découpe au m ²	10732	1 tapis


Tapis Nomad™ Terra 8100



Tapis sans thibaude pour trafic intense en extérieur ou en fosse.

- Épaisse structure en boucles pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures
- Construction ouverte sans thibaude pour une meilleure évacuation de l'eau
- Utilisation conseillée en premier tapis, à l'extérieur ou en fosse
- Facile à nettoyer
- Disponible en tapis bordé, en rouleau ou au m²

Poids : 4,8 kg/m²
Épaisseur totale : 16 mm



Dimensions en m	Brun châtaigne	Gris ardoise	Noir ébène	Conditionnement
1,52 x 0,91		10400		1 tapis
1,82 x 1,22		10402		1 tapis
6,10 x 0,91		10404		1 rouleau
6,10 x 1,22	10421	10420		1 rouleau
9,14 x 0,91		10431		1 rouleau
9,14 x 1,22	10436	10432		1 rouleau
Découpe au m ²	10722	10721	10724	1 tapis

Tapis Nomad™ Terra 8150


nomad™





Tapis avec thibaude pour trafic intense en intérieur.

Poids : 4,8 kg/m²
Épaisseur totale : 14 mm

- Épaisse structure en boucles vinyle pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures
- Thibaude en vinyle résistante pour protéger les sols en intérieur
- Produit à utiliser en premier tapis, dans des conditions de trafic intense
- Disponible en rouleau




Trafic Intense
1500 - 5000



Dimensions en m	Brun châtaigne	Gris ardoise	Conditionnement
6,10 x 0,91		10454	1 rouleau
6,10 x 1,22	10457	10456	1 rouleau

Tapis Nomad™ Terra 2500

nomad™

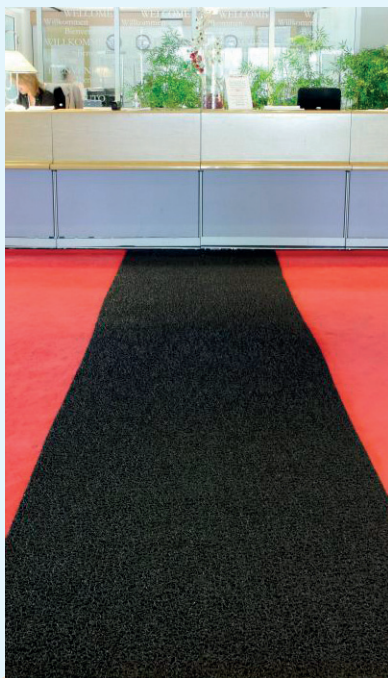

Tapis vinyle pour trafic normal en fosse, en extérieur ou en intérieur.

Poids : 2,4 kg/m²
Épaisseur totale : 11,9 mm

Fabriqué à partir du recyclage de fibres vinyle lors de la production de tapis Nomad™ Terra 8100 afin d'améliorer notre empreinte environnementale. Cela s'accompagne d'une réduction des déchets et d'une meilleure utilisation des matières premières.



Trafic Normal
500 - 1500

- Construction aérée pour évacuer facilement l'eau et les gravillons.
- Durable et confortable.
- Disponible en rouleau ou au m²



Dimensions en m	Noir	Conditionnement
1,20 x 12	T25001	1 rouleau
Découpe au m ²	T25002	1 tapis

Tapis Nomad™ Terra 6250



Tapis avec thibaude pour zones à trafic normal en intérieur.

- Fine structure vinyle ouverte en « S » pour capter, piéger et masquer une importante quantité de poussières
- Construction avec thibaude pour protéger les sols de la poussière en intérieur
- Facile à nettoyer
- Disponible en tapis bordé ou en rouleau



nomad

Accessibilité 

Poids : 4,5 kg/m²
Épaisseur totale : 6 mm



Trafic Normal
500 - 1500



Dimensions en m	Gris ardoise	Conditionnement
1,50 x 0,91	10310	1 tapis
6,10 x 0,91	10312	1 rouleau
6,10 x 1,22	10313	1 rouleau

Tapis Nomad™ Terra 6050




Tapis avec thibaude pour trafic normal en intérieur.



- Fine structure ouverte en boucles vinyle pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures
- Thibaude pour protéger les sols dans les zones intérieures ou fosses couvertes
- A utiliser en premier tapis
- Facile à nettoyer
- Disponible en tapis bordé ou en rouleau

nomad

Poids : 2,6 kg/m²
Épaisseur totale : 10 mm



Trafic Normal
500 - 1500

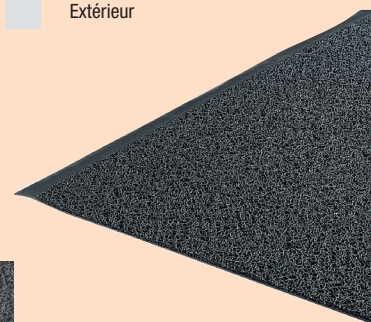

Dimensions en m	Brun châtaigne	Gris ardoise	Conditionnement
1,52 x 0,91		10462	1 tapis
1,83 x 1,22		10466	1 tapis
6,10 x 0,91	10472	10468	1 rouleau
6,10 x 1,22		10474	1 rouleau

Tapis Nomad™ Optima+




nomad™




Tapis à profilés aluminium haute résistance pour trafic extrême en fosses intérieures ou extérieures.

- Excellente résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion
- Conçus pour le trafic piéton, le passage de chariot, transpalette électrique, chariot élévateur jusqu'à 2 tonnes
- Excellente durabilité
- Très bonne absorption de l'eau et de l'humidité
- Excellente rétention des saletés
- Très esthétique, facile à entretenir.

3M™ Nomad™ Optima+ Open



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultras résistants assemblés par câbles d'acier souples
Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion pour un passage jusqu'à 2 tonnes.

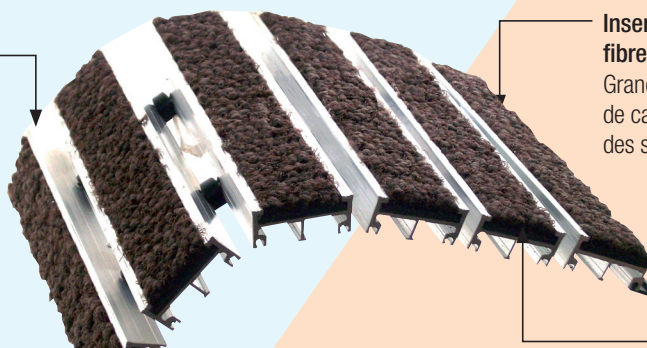

Inserts textiles double fibre 3M™ de 29 mm
Grande capacité d'absorption de captation et de masquage des saletés.


Structure ouverte hygiénique
Drainage des salissures.

Description	Hauteur	Code commande	
Tapis Optima+ Open Épaisseur profilé 2 mm		Caoutchouc	Textile
	14 mm	1200404	1200403
	17 mm	1200406	1200405
Sur mesure	21 mm	1200408	1200407
	26 mm	1200411	1200409



3M™ Nomad™ Optima+ Closed

Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra-résistants assemblés par jonction PVC
Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion un passage jusqu'à 2 tonnes.



Inserts caoutchouc de 29 mm
Grande capacité de captation et de masquage des saletés. Antidérapant.

Structure fermée
Masquage des salissures dans les creux du tapis.

Description	Hauteur	Code commande	
Tapis Optima+ Closed Épaisseur profilé 2 mm		Caoutchouc	Textile
	14 mm	1200348	1200347
	17 mm	1200350	1200349
Sur mesure	21 mm	1200400	1200398
	26 mm	1200402	1200401



Tapis Nomad™ Optima+ Slim textile




nomad™



Tapis à profilés aluminium pour trafic intense en fosse ou pose libre.

- Grande robustesse des profilés
- Inserts textiles double-fibres 3M brevetés : excellente captation de la saleté et de l'humidité
- Résiste à un trafic important de piétons et passage de chariots
- Design extraplat, convient pour les fosses de faible hauteur (11 mm) ou en pose libre avec rampe adhésivée
- Facile à nettoyer.




Trafic Intense
1500 - 5000
TRAFIC ++++




Accessoire pour pose libre

- Rampe adhésivée spéciale pour pose libre
- Disponible au mètre linéaire



Description	Hauteur		Code commande
Tapis Optima+ Slim Épaisseur profilé 2 mm	11 mm	Sur mesure	1200412
Rampe adhésivée Largeur 30 mm	7 mm	Sur mesure	1200413




Entretien et nettoyage

Un entretien adapté et régulier permet :

- d'allonger la durée de vie du tapis, en réduisant l'effet d'abrasion exercé par la poussière sur les fibres
- de rendre le tapis plus efficace en évitant que les poussières et l'eau ne soient retransportées vers l'intérieur du bâtiment
- de protéger l'apparence extérieure du tapis et de préserver l'image du bâtiment

Nomad™ Terra

Entretien quotidien avec un aspirateur.




Entretien hebdomadaire avec de l'eau et un détergent courant.



Nomad™ Aqua

Entretien quotidien avec un aspirateur.
Entretien hebdomadaire avec de l'eau et un détergent courant.




Entretien périodique par injection/extraction pour un nettoyage en profondeur.



Nomad™ Optima+

Entretien quotidien avec un aspirateur.
Entretien périodique aspirer le tapis, pour le rouler sur le côté et aspirer dans la fosse. Renouveler l'opération sur l'autre côté.



Nomad™ Modular

Entretien quotidien avec un aspirateur.



Entretien périodique à la serpillière sur la partie plastique et à l'injection/extraction pour nettoyer en profondeur la partie textile Aqua.



Tapis en dalles Nomad™ Modular 8300/8900

nomad



Tapis en dalles vinyles ou mixtes pour trafic intense en fosses intérieures ou extérieures

- Dalle grattante-absorbante pour absorber l'humidité & gratter les salissures
 - Facilité de pose
 - Facilité d'entretien
 - Construction solide permettant le passage de chariot
 - Usage chambres froides : convient pour les zones à températures extrêmes (chambres froides, zones de stockage...).
- Le Modular résiste à des températures allant jusqu'à -50 °C.

Un assemblage simple avec un tournevis, grâce au nouveau système de « clip » breveté 3M.

Des dalles de 30 x 30 cm permettant d'obtenir plus rapidement 1 m² de tapis.




Dalle grattante 8300 en extérieur ou intérieur


Poids : 9,1 kg/m²
Épaisseur totale : 17,5 mm

Dalle grattante et absorbante 8900 en intérieur

Poids : 10,0 kg/m²
Épaisseur totale : 21,9 mm



Système de bordure pour installation en pose libre




Intérieur
En fosse
Extérieur



Trafic Intense
1500 - 5000


Nomad Modular 8300 dalle grattante



Gris ardoise Conditionnement

30 x 30 cm 10140 10 dalles

Nomad Modular 8900 dalle mixte grattante / absorbante




Gris ardoise Brun châtaigne Conditionnement


30 x 30 cm 10142 10144 10 dalles

Plusieurs angles pour « attaquer » la salissure présente sur la semelle de la chaussure. Espacement suffisant pour retenir la saleté.

Dessus de forme triangulaire pour un grattage minutieux.



Bon drainage grâce aux supports de 2 mm positionnés partout sous les dalles.



Nomad™ Aqua



- ➔ Grâce à l'association de deux fibres différentes, les tapis Nomad Aqua ont pour fonction première de retenir les petites poussières et d'absorber l'humidité. Les tapis Nomad Aqua doivent être positionnés en intérieur. Une gamme de produits pouvant répondre à tous vos besoins et à toutes vos exigences.

Un nouveau concept est né... l'innovation par 3M™

Un tapis d'entrée encore plus performant, encore plus absorbant, pour des entrées parfaitement sèches et pour tous les niveaux de trafic :

- Diminuer l'entretien de vos sols

Une structure qui isole le sol des saletés et de l'eau :

- Un temps de séchage réduit

Conception unique alliant 2 types de fibres polypropylène et polyamide :

- Une fibre épaisse pour gratter les fines particules et une fibre fine pour absorber l'eau
- Une durabilité et une résistance au trafic améliorées

Une thibaude PVC sans phtalates.



Tapis Nomad™ Aqua 85





Tapis textile pour trafic intense en intérieur.

- Une conception unique double fibre
- Spécial trafic intense (de 1500 à 5000 passages/jour)
- Absorption de 4 litres d'eau/m²
- Temps de séchage maximum de 24 heures (2 litres/m²)
- Une thibaude PVC sans phtalates
- Disponible en tapis bordés 4 côtés et en rouleaux (bordés 2 côtés sur la longueur)

Poids : 3,87 kg/m²
Épaisseur : 7,5 mm



Trafic Intense
1500 - 5000



Dimensions en m	Brun châtaigne	Gris ardoise	Noir ébène	Bleu marine	Conditionnement
0,90 x 1,50	AP8512	AP8519	AP8501	AP8508	1 tapis
1,3 x 2,0	AP8513	AP8520	AP8502	AP8509	1 tapis
1,3 x 3,0	AP8514	AP8521	AP8503		1 tapis
2,0 x 3,0	AP8516	AP8524	AP8505	AP8511	1 tapis
1,3 x 6,0	AP8515	AP8522	AP8504	AP8510	1 tapis
2,0 x 10,0	AP8517	AP8525	AP8506		1 rouleau
1,3 x 20,0		AP8523			1 rouleau
2,0 x 20,0	AP8518	AP8526	AP8507		1 rouleau

Tapis Nomad™ Aqua 65




Tapis textile pour trafic normal en intérieur.

- Une conception unique double fibre
- Spécial trafic normal (de 500 à 1 500 passages/jour)
- Absorption de 3,6 litres d'eau/m²
- Temps de séchage maximum de 24 heures (2 litres/m²)
- Une thibaude PVC sans phtalates
- Disponible en tapis bordés 4 côtés et en rouleau (bordé 2 côtés sur la longueur)

nomad™




Poids : 3,87 kg/m²
Épaisseur : 7,5 mm



Intérieur
En fosse
Extérieur

Trafic Normal
500 - 1500



Dimensions en m	Brun châtaigne	Gris ardoise	Noir ébène	Bleu marine	Conditionnement
0,60 x 0,90	65011	65017	65001	65008	6 tapis
0,90 x 1,50	65012	65018	65002		1 tapis
1,3 x 2,0	65013	65020	65004	65009	1 tapis
0,9 x 3,0		65019	65003		1 tapis
1,3 x 3,0	65014	65021	65005		1 tapis
2,0 x 3,0	65015	65022	65006	65010	1 tapis
2,0 x 20,0		65024			1 rouleau
2,0 x 10,0	65016	65023	65007		1 rouleau

Tapis Nomad™ Aqua 45




Tapis textile pour trafic faible en intérieur.

- Une conception unique double fibre
- Spécial trafic faible (< 500 passages/jour)
- Absorption de 3 litres d'eau/m²
- Temps de séchage maximum de 24 h (2 litres/m²)
- Une thibaude PVC sans phtalates
- Disponible en tapis bordés 4 côtés

nomad™




Poids : 3,09 kg
Épaisseur : 5,6 mm



Intérieur
En fosse
Extérieur

Trafic < 500



Dimensions en m	Brun châtaigne	Noir ébène	Bleu marine	Conditionnement
0,60 x 0,90	45010	45002	45006	6 tapis
0,60 x 0,90	45009	45001	45005	1 tapis
0,9 x 1,5	45011	45003	45007	1 tapis
1,2 x 1,8	45012	45004	45008	1 tapis

Tapis Nomad™ 3100



Tapis textile pour trafic faible en intérieur.

- Une conception double fibre polypropylène et polyéthylène
- Spécial trafic faible (< 500 passages/jour)
- Une thibaude PVC antidérapante
- Disponible en tapis bordés 4 côtés


nomad[™]



Poids : 3,75 kg/m²
Épaisseur : 8 mm



Trafic < 500
TRAFIC +



Dimensions en m	Marron	Gris	Conditionnement
0,60 x 0,90	N3100	N3101	20 tapis
0,9 x 1,5	N3102	N3103	4 tapis
1,2 x 1,8	N3104	N3105	4 tapis

Tapis Nomad™ 96 % recyclé



Tapis textile pour trafic faible en intérieur.

Tapis fabriqué à 96 % à partir de produits recyclés.*


*Fibres : recyclage de bouteilles plastiques
Thibaude : recyclage de pneus

- Spécial trafic faible (< 500 passages/jour)
- Absorption de 2,5 litres d'eau/m²
- Temps de séchage maximum de 24 heures (2 litres/m²)
- Disponible en tapis bordés 4 côtés



nomad[™]



Poids : 3,1 kg/m²
Épaisseur : 7,4 mm



Trafic < 500
TRAFIC +



Dimensions en m	Vert	Gris	Conditionnement
0,85 x 1,5	N9604	N9601	1 tapis
1,15 x 1,8	N9605	N9602	1 tapis
0,85 x 3,0	N9606	N9603	1 tapis

Tapis Nomad™ Basic




Tapis textile pour trafic intense en intérieur

- Construction du tapis brevetée : très léger et maniable, retient les particules
- Excellente capacité d'absorption et rétention d'eau
- Temps de séchage rapide
- Facile à entretenir
- Adhérent au sol
- Pour une utilisation permanente pour bâtiment à trafic élevé ou complémentaire liée à des événements exceptionnels ou également saisonnière

nomad™



Poids : 0,9 kg/m²
Épaisseur : 6,8 mm



Intérieur
En fosse
Extérieur




Trafic Intense
1500 - 5000

Dimensions en m	Gris	Conditionnement
1,38 x 10	NB13810	1 rouleau

Une trame qui permet de retenir les particules et qui protège les fibres de l'usure

Un mélange de différentes fibres fines en polypropylène qui permettent de nettoyer les semelles et qui absorbent et retiennent l'eau

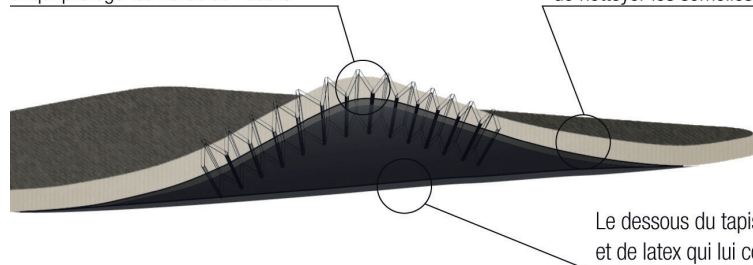

Le dessous du tapis est enduit d'un mélange polyuréthane et de latex qui lui confère une stabilité pour un trafic en toute sécurité


Tapis Softex



Tapis textile anti-salissure en pose libre pour les zones de passage intérieures à trafic faible.

- Excellente absorption de l'humidité
- Non peluchant
- Très résistant
- Disponible dans deux coloris
- Bonne résistance aux salissures
- Facile à entretenir


Poids : 2,7 kg/m²
Épaisseur : 7 mm



Intérieur
En fosse
Extérieur



Trafic < 500



Dimensions en m	Gris chiné	Brun chiné	Conditionnement
0,40 x 0,60	10742	10743	15 tapis
0,60 x 0,90	10744	10745	6 tapis
0,90 x 1,50	10746	10747	1 tapis
1,30 x 1,80	10748	10749	1 tapis

Tapis Nomad™ Aqua personnalisé



Tapis personnalisé pour trafic intense en intérieur.


- Haute qualité
- Construction textile double-fibres, brevetée 3M
- Excellente résolution de 250 dpi
- Très bonne qualité d'impression : avec une palette de 44 couleurs et plein d'autres disponibles sur demande
- Disponible en taille sur mesure jusqu'à 2 m de large et 4 m de long. La longueur du tapis commandé sera au minimum de 30 cm et par tranche de 10 cm

Code commande	Largeur (m)
10PA1	0,85
10PA2	1,15
10PA3	1,50
10PA4	2,00


nomad™



- Thibaude caoutchouc
- Poids : 3,1 kg/m²
Épaisseur : 7 mm



Tapis Nomad™ Basic personnalisé

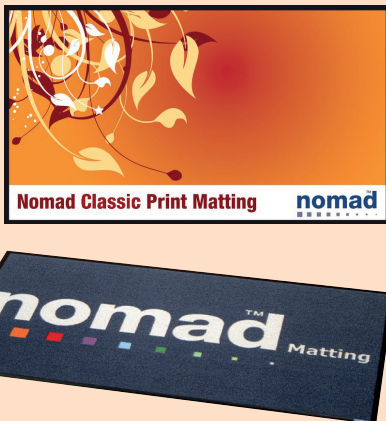

Tapis personnalisé pour trafic normal en intérieur



- Construction fibre rase
- Une solution économique pour communiquer dans votre entrée
- Résistant au trafic normal
- Disponible en 5 dimensions standards
- Thibaude caoutchouc

Dimensions en m				
0,45 x 0,75	0,60 x 0,85	0,85 x 1,20	0,85 x 1,50	1,15 x 1,75
10PC1	10PC2	10PC3	10PC4	10PC5

nomad™




Poids : 2,9 kg/m²
Épaisseur : 7 mm



Création du BAT (incluant 1 modification)	10A00
Toute modification supplémentaire	10A001
Demande de Pantone spécifique	10A002

Tapis Nomad™ Ultra-propreté salles blanches*

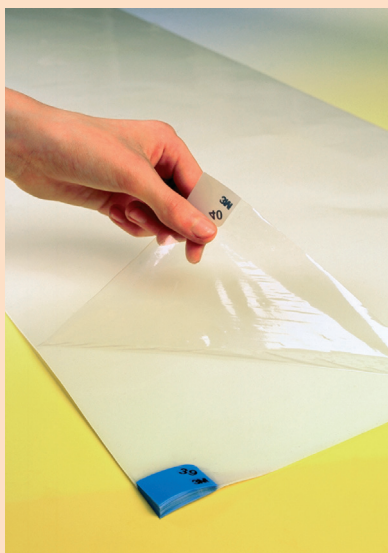

Composé de feuilles de 40 feuilles de polyéthylène enduites d'adhésif fixées sur une thibaude vinyle adhérente au sol, c'est le tapis idéal pour la prévention optimale de la saleté à l'entrée des salles à empoussièrément contrôlé.

Existe en 2 couleurs :

Blanc : s'utilise dans le cadre d'un processus de contrôle visuel de la saleté. Une fois saturée, la feuille adhésive peut être facilement changée.

Bleu : s'utilise dans le cadre d'un processus de changement périodique défini et permet de masquer les salissures.

Tapis pelable jetable

- Facile à installer
- Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel roulant
- Très bon pouvoir de rétention de saleté
- Effeuilage facile
- Décompte des feuilles restantes, facilité par l'alternance des onglets bleus et blancs numérotés

* Zones sous atmosphère contrôlée

Couleur	Code commande	Dimensions en m	Conditionnement
Blanc	10044	0,90 x 0,45	6 tapis
Blanc	10048	1,15 x 0,45	6 tapis
Blanc	10049	1,15 x 0,60	6 tapis
Blanc	10CC4	1,15 x 0,90	6 tapis
Bleu	10CC1	0,90 x 0,45	6 tapis
Bleu	10CC2	1,15 x 0,45	6 tapis
Bleu	10CC3	1,15 x 0,60	6 tapis
Bleu	10CC5	1,15 x 0,90	6 tapis

Tapis Nomad™ Ultra-propreté Classique



Composé de 40 feuilles de polyéthylène enduites d'adhésif fixées sur un dossier en polyéthylène. Le dossier adhère au sol et la surface collante piège les saletés et les contaminants des semelles de chaussures, des roues, ou de tout objet traversant la surface.


Blanc

Tapis pelable jetable

- Facile à installer
- Bon pouvoir de rétention de saletés
- Feuille de protection inférieure isolant le sol de l'adhésif lorsque la dernière feuille est enlevée

Couleur	Code commande	Dimensions en m	Conditionnement
Blanc	B10044	0,45 x 0,90	6 tapis
Blanc	B10048	0,45 x 1,15	6 tapis
Blanc	B10049	0,60 x 1,15	6 tapis

Accessoires pour tapis Nomad™ Terra et Nomad™ Aqua



Bordures chanfreinées

Deux tailles sont disponibles. La bordure moyenne (7 mm de hauteur) est recommandée pour les tapis Nomad™ Aqua et Nomad™ Terra 6050 et 6250. La bordure haute (10 mm de hauteur) est parfaitement adaptée aux tapis plus épais Nomad™ Terra 9100, 8100, 8150 et 2500.



Colle

À utiliser avec le ruban de jonction pour joindre 2 tapis vinyles ensemble. À utiliser également pour appliquer les bordures sur des tapis en vinyle.




Ruban de jonction

Cet accessoire permet de joindre deux tapis ensemble plus facilement.



Sous-couche

Cette sous-couche permet de niveler la fosse d'entrée et évite un réagréage coûteux. Elle s'installe au fond des encastresments d'entrée sous les tapis Nomad™ Terra 8100 et 9100. Elle est fabriquée à partir de granulés de gomme synthétique recyclée reliés par du polyuréthane.



Barres de fixation

Barres en inox munies de piquants verticaux saillants spécialement conçus pour maintenir en place les tapis Nomad™ Terra 8100, 9100 et 2500 afin d'empêcher les mouvements du tapis ou les déformations dans la fosse. À utiliser dans les fosses d'intérieur ou d'extérieur.

Code commande	Produits	Dimensions en m	Conditionnement
11401	Bordures chanfreinées, gris ardoise 7 mm	22,9 x 0,06	1 rouleau
11306	Bordures chanfreinées, gris ardoise 10 mm	12,2 x 0,06	1 rouleau
11414	Bordures chanfreinées, noir ébène 10 mm	12,2 x 0,06	1 rouleau
11424	Barre de fixation	1,20 x 0,05	10 barres
11425	Sous-couche 5 mm	15 x 1,25	1 rouleau
11426	Sous-couche 10 mm	10 x 1,25	1 rouleau
11301	Ruban de jonction	50 x 0,05	2 rouleaux
EC8554	Colle Matting Adhesive 08554	88,5 ml	12 tubes

Entretien et nettoyage

Un entretien adapté et régulier des tapis permet :

- D'allonger la durée de vie du tapis, en réduisant l'effort d'abrasion exercé par la poussière sur les fibres.
- De rendre le tapis plus efficace, en évitant que les poussières et l'eau ne soient retransportées vers l'intérieur du bâtiment.
- De protéger l'apparence extérieure du tapis et de préserver l'image du bâtiment. Le BSI (British Standard Institute) affirme : « qu'il est d'une importance vitale, afin d'obtenir de tout système de revêtement des sols une performance satisfaisante, qu'un nettoyage régulier soit effectué ».

(Système de revêtement des sols d'entrée : sélection, installation et entretien BS7953).

Si les tapis Nomad™ sont utilisés conformément à leurs recommandations respectives, types d'applications et d'intensité de trafic, et s'ils sont entretenus selon les procédures d'entretien et de nettoyage 3M, nous garantissons une durée de vie de 5 ans pour nos tapis Nomad™ (3 ans pour les tapis Nomad™ Terra 6050 et Nomad™ Aqua 45).

Pour davantage d'informations, veuillez vous référer à la procédure détaillée d'entretien et de nettoyage.

Revêtements de confort et de sécurité



Votre sécurité et votre confort sont entre vos mains

Safety-Walk™ « Une réponse à la réglementation du travail »

→ Les accidents du travail font partie des risques encourus par l'entreprise particulièrement dans le secteur industriel. Néanmoins, certains accidents pourraient être évités, notamment les accidents du travail dus à une chute ou une glissade. Ce type d'accident représente 29 % de l'ensemble des accidents du travail. Ces problèmes de sécurité peuvent engendrer des risques et des menaces pour l'entreprise d'un point de vue juridique, financier et humain.

RISQUES	→ CONSÉQUENCES
<p>■ JURIDIQUES</p> <p>Le non-respect des exigences européennes prévues par la loi pouvant aboutir à des sanctions significatives.</p> <p>Rappel des échéances réglementaires : D'ici le 1^{er} janvier 2015, tous les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), devront être accessibles aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Des délais de 3 à 9 ans pourront être accordés.</p> <p>Un nouveau dispositif est prévu, intitulé "Agendas d'accessibilité programmée" (Ad'AP) permettant aux acteurs publics et privés non conformes au 01/01/15, de s'engager avant fin 2014 sur un calendrier précis de travaux d'accessibilité. <i>Directive CE 89/654 (Hygiène et sécurité sur le lieu de travail).</i></p> <p>Annexe 1:</p> <p>9.1. "Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants". <i>Code du travail, Art.R4225-1 Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. V</i></p> <p>Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs ne puissent glisser ou chuter.</p>	<p>Les arrêts de travail provoqués par des accidents du travail ont des conséquences humaines et financières pour l'entreprise.</p> <p>Financières</p> <p>Le coût direct moyen (frais médicaux et indemnités journalières) d'un accident du travail quel qu'il soit, est de 2500 euros. Il peut être beaucoup plus important dans certains cas pouvant aller jusqu'à 100 000 euros.</p> <p>Humaines</p> <p>Ces accidents du travail entraînent des arrêts de 44 jours en moyenne. Cependant, la durée de l'arrêt de travail se fera proportionnellement à la gravité de l'incident et peut donc atteindre des durées illimitées.</p>
<p>■ INTERNES</p> <p>Arrêt de travail de longue durée, indemnisations des victimes, sentiment d'insécurité des employés</p>	<p>Mouvement social</p> <p>Employé ayant le sentiment de ne pas être en sécurité sur le lieu de travail pouvant entraîner un fort mouvement du personnel.</p> <p>Sanction financière</p> <p>Charges d'indemnisations des victimes d'accidents du travail élevées entraînant des coûts supplémentaires.</p>
<p>■ D'IMAGE DE MARQUE</p> <p>Une mauvaise publicité sur le marché du travail. Par ailleurs, le client et le grand public peuvent être informés de ces défaillances, avec pour conséquence une image négative de l'entreprise.</p>	<p>Sanction de notoriété</p> <p>Notoriété dégradée par le manque de considération de la santé du personnel de l'entreprise.</p> <p>Sanction d'image de marque</p> <p>Mauvaise image vis-à-vis des clients de l'entreprise par le non-respect des nouvelles normes européennes de sécurité.</p>
<p>Rappel pour le secteur du transport en commun</p> <p>Mise en vigueur de nouvelles normes dans le secteur du transport en commun en particulier pour les personnes à mobilité réduite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtements antidérapants dans les couloirs et les chemins d'accès (Annexe I, 7.7.5.9). • Marches antidérapantes (Annexe I, 7.7.7.6). • Revêtements de sol antidérapants pour les passages réservés aux chaises roulantes (Annexes VII, 3.5). <p><i>Directives relatives aux prestations spéciales des véhicules utilisés pour le transport de passagers comprenant plus de 8 sièges en plus de celui du conducteur en complément des directives 70/156/CEE et 97/27/CEE.</i></p>	

→ Ainsi, l'entreprise industrielle doit être capable de remplir un rôle de prévention pour ses employés pour éviter des conséquences dommageables.

LES LIEUX ACCIDENTOGÈNES	→ LES SOLUTIONS 3M SAFETY-WALK
<ul style="list-style-type: none"> • Plans inclinés ou en hauteur du type bordures de quai, de remorques...) • Plans glissants (graisse, huile, eau, ...) • Zones métalliques (escaliers de secours, passerelles, ...) • Zones intérieures humides (vestiaires, douches, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Matières premières de qualité supérieure avec une grande résistance pour une durée de vie très étendue. • Résines et minéraux soigneusement sélectionnés pouvant supporter une très forte friction et offrant une sécurité accrue. • Mise à profit de l'expertise de 3M en matière d'adhésifs engendrant des liaisons excellentes et durables. • Faible épaisseur prévenant des risques liés au transit et facilitant le passage des chariots. • Disponible dans une large gamme de produits pour une solution adaptée à chaque utilisation.
<p>Par ailleurs, les produits SAFETY-WALK répondent à l'ensemble des exigences européennes mis en place par la Directive Européenne sur la Santé et la Sécurité sur le lieu de Travail.</p>	



Tapis Safety-Walk™ 1500

Safety-Walk™




Tapis vinyle sans thibaud à structure ouverte pour zones humides.

- Résistance à l'eau chlorée, les champignons et la rouille
- Facile d'entretien
- Idéal pour les zones de passage de pieds nus

- Résistance à la plupart des produits nettoyants et désinfectants

Épaisseur : 9 mm

Poids : 1,8 kg/m²



Dimensions en m	Vert	Conditionnement
6,1 x 0,91	11176	1 rouleau

Tapis Safety-Walk™ 3200



Tapis en vinyle souple extrudé à structure en S pour zones humides.

- Résistance à l'eau chlorée, les champignons et la rouille
- Bon drainage de l'eau et facile d'entretien
- Idéal pour les zones de passage de pieds nus ou chaussures

- Résistance à la plupart des produits nettoyants et désinfectants

Épaisseur : 6 mm

Poids : 3,6 kg/m²



Dimensions en m	Bleu	Conditionnement
6,1 x 0,91	11893	1 rouleau

Tapis Safety-Walk™ 5100




Tapis en vinyle souple et durable ayant une structure ouverte en S utilisé dans les domaines alimentaire et industriel. Excellentes propriétés antidérapantes.

- Confort et sécurité
- Évacuation facile des liquides et petites particules
- Passage de chariots

- Résistance à une grande variété de produits chimiques, graisses et détergents

Épaisseur : 12 mm

Poids : 6,4 kg/m²



Dimensions en m	Noir	Conditionnement
Découpe au m ²	SW5100N	1 rouleau

Faites le pas en toute sécurité

Safety-Walk™

- Les revêtements antidérapants 3M™ Safety-Walk™ offrent la solution idéale pour réduire le nombre d'accidents dû aux chutes et aux glissades ainsi que les conséquences inévitables, à savoir amendes, procès et augmentation des primes d'assurance. Nos produits répondent aux exigences de la Directive Européenne sur la Santé et la Sécurité sur le lieu de travail.




Bandes Safety-Walk™



Avantages :

- Auto-adhésif
- Durable
- Facile à mettre en œuvre
- Pas de maintenance particulière si la pose est conforme aux instructions
- Respect de l'aspect initial des sols

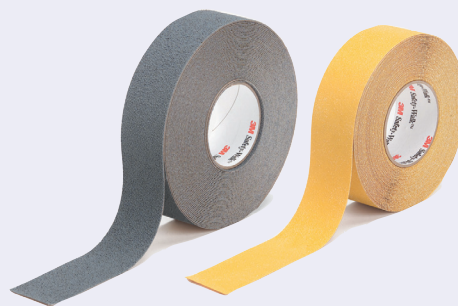


Safety-Walk™ B2 (grains fins)

Revêtement antidérapant très résistant composé de particules abrasives pour zones de passage avec chaussures.

Application :

- Toutes surfaces glissantes à trafic intense pour piétons ou petits véhicules.



Dimensions	Noir (610)	Marron (660)	Jaune (630)	Transparent (620)	Conditionnement
18,3 m x 19 mm	11183	11394	11639		4 rouleaux
18,3 m x 25 mm	11191	15024		11515	4 rouleaux
18,3 m x 51 mm	11759		11640	11516	2 rouleaux
18,3 m x 102 mm	10037		11641		1 rouleau
18,3 m x 152 mm	11193				1 rouleau
18,3 m x 305 mm	10038			11519	1 rouleau
18,3 m x 610 mm	11194			11531	1 rouleau
18,3 m x 914 mm	11195				1 rouleau

Accessoires de pose pour les revêtements antidérapants Safety-Walk™

Référence	Produit	Code commande	Dimensions	Conditionnement
EC 776	Colle ambrée	14061	1 litre	6 boîtes
EC 1103	Mastic d'étanchéité	14080	148 cc	12 tubes



Application : toutes zones de trafic important : passage de machines agricoles, poids lourds, tracteurs, grues, génie civil...

Safety-Walk™ Gros grains

Revêtement antidérapant très résistant composé de grosses particules abrasives résistant aux trafics très intenses et plus particulièrement à l'encrassement dû à la saleté ou à l'huile.




Dimensions	Noir (710)	Conditionnement
18,3 m x 25 mm	10056	4 rouleaux
18,3 m x 51 mm	10057	2 rouleaux
18,3 m x 102 mm	10058	1 rouleau
18,3 m x 152 mm	10059	1 rouleau
18,3 m x 610 mm	11579	1 rouleau
18,3 m x 914 mm	11364	1 rouleau




Application : spécialement pour des surfaces accidentées ou irrégulières (tôles larmées, escaliers...).

Safety-Walk™ Conformable

Revêtement antidérapant très résistant composé de particules abrasives maintenues sur film aluminium lui permettant de s'adapter aux surfaces irrégulières.




Dimensions	Noir (510)	Jaune (530)	Conditionnement
18,3 m x 51 mm	11197	11365	2 rouleaux
18,3 m x 102 mm	11366		1 rouleau
18,3 m x 152 mm	11198		1 rouleau
18,3 m x 610 mm	11199		1 rouleau

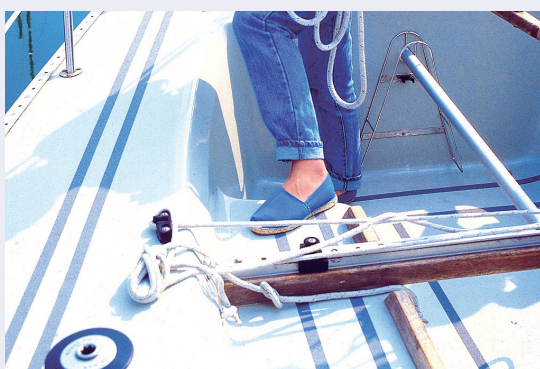

Application : zones humides de passage pieds nus ou faible trafic chaussures (bateaux, bases nautiques...).

Safety-Walk™ WA Grains moyens

Revêtement antidérapant composé d'un film plastique recouvert d'un caoutchouc synthétique enrobant des particules souples pour zones de passage à faible trafic.




Dimensions	Noir (310)	Gris (370)	Conditionnement
18,3 m x 25 mm		11185	4 rouleaux
18,3 m x 51 mm	11333	11355	2 rouleaux
18,3 m x 102 mm	11334		1 rouleau
18,3 m x 152 mm		11186	1 rouleau
18,3 m x 305 mm	11330		1 rouleau
18,3 m x 610 mm		11527	1 rouleau



Application : idéal pour les zones humides de passage pieds nus (douches, vestiaires, proximité de saunas).

Safety-Walk™ WA Grains fins

Revêtement antidérapant composé d'un film plastique recouvert d'un caoutchouc synthétique enrobant des particules souples et très fines pour zones humides.



Dimensions	Blanc (280)	Transparent (220)	Conditionnement
18,3 m x 25 mm	11521	10055	4 rouleaux
18,3 m x 51 mm	11565	10054	2 rouleaux

Bandes antidérapantes 3M™

→ Conçues pour éviter les glissades et les chutes en offrant l'adhérence nécessaire sur les surfaces glissantes.

- Bonne résistance à l'abrasion.
- Adhérence efficace sans pli, ondulation, déchirure ou soulèvement.
- Durable.



Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles

Revêtement antidérapant pour les zones de passage à trafic intense.

Application : pour les zones humides, huileuses ou à trafic important, telles que les rampes d'accès, les escaliers, sorties de secours, couloirs d'hôpitaux, échelles...


Dimensions	Noir	Jaune	Jaune/Noir	Conditionnement
25 mm x 20 m	BAD25N			24 rouleaux
50 mm x 20 m	BAD50N			12 rouleaux
101 mm x 20 m	BAD100N			12 rouleaux
152 mm x 20 m	BAD150N			8 rouleaux
50 mm x 20 m		BAD50Y		12 rouleaux
50 mm x 20 m			BAD50YN	12 rouleaux

Bandes Antidérapantes 3M™ Gros Grains

Revêtement antidérapant ultra-résistant pour les conditions difficiles ou extrêmes.

Application : pour les zones humides, huileuses ou à fort trafic, telles que les rampes d'accès, zones de déchargement, ateliers d'usinage, ateliers de réparation automobile, génie civil...

Dimensions	Noir	Conditionnement
25 mm x 20 m	BADC25	24 rouleaux
50 mm x 20 m	BADC50	12 rouleaux
101 mm x 20 m	BADC100	6 rouleaux



Comment les appliquer



1. Nettoyer la surface à l'aide d'une solution dégraissante (comme le nettoyant industriel 3M) afin d'enlever toutes taches de graisse ou de saleté. Rincer parfaitement et laisser sécher complètement. Température minimale pour une bonne application : 4 °C (10 °C pour une bonne élasticité).



2. Pour les surfaces poreuses, rugueuses ou lisses (comme du bois non peint, des sols en béton ou en pierre), appliquer un primaire 3M (Scotch-Grip™ 2141 ou Fast-Bond™ 10 ou Scotch-Clad™ 776) avec une brosse, sur la surface sur laquelle la bande doit être posée. Laisser le primaire sécher complètement.



3. Arrondir les angles de toute pièce découpée. Ôter un bout du film protecteur et positionnez la bande, côté adhésif, à l'endroit désiré. Éviter de toucher la partie adhésive. Pour les marches, appliquer les produits 3M Safety-Walk à 12 ou 15 mm de l'arête de la marche pour permettre une adhésion optimale.



4. Appliquer le reste du produit 3M Safety-Walk en retirant progressivement le reste du film protecteur et en appuyant fortement sur la bande.



5. Utiliser la roulette d'application 3M pour exercer une forte pression sur la bande et optimiser l'adhésion de celle-ci sur le support. Pour les revêtements 3M Safety-Walk Conformable, un maillet peut également être utilisé pour que le revêtement antidérapant s'adapte parfaitement aux irrégularités de la surface.



6. Concernant les Safety-Walk pour zones humides, appliquer le mastic d'étanchéité 3M Safety-Walk sur tout le pourtour des pièces ou bandes collées. Vérifier que le mastic est bien appliqué à cheval entre le matériau antidérapant et le sol sur lequel il est collé. Laisser sécher complètement le mastic (environ 30 minutes). Réouvrir au trafic.

Produits chimiques d'entretien



Produits chimiques
d'entretien

Protection




ScotchGard™ Stone

→ La protection ScotchGard™ Stone pour pierres poreuses telles que marbres, Terrazzo, béton lissé, pierres calcaires... a été conçue pour protéger vos sols sans en dénaturer l'aspect. Elle permet de créer une couche d'usure, brillante et imperméable, facile à entretenir, qui réduit l'encrassement.



- Protection brillante, qui ne dénature pas l'aspect de vos sols poreux.
- Couche d'usure extrêmement dure qui permet de réduire l'encrassement, les rayures et qui facilite l'entretien au quotidien pour vos sols.
- Peut être réparé ou réappliqué facilement sans décapage préalable.
- Les rayures peuvent être effacées par lustrage à UHV avec le disque 3M™ Scotch-Brite™ Mauve.
- Antidérapante



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉTIQUETTE (décret, art 221-24), placée sur le produit ou son emballage, ses caractéristiques d'émission, une fois mis en œuvre, en substances volatiles polluantes.
Le décret définit un "Polluant volatil" comme (art. 221-22) : Substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique.

« *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Référence	Produit	Dimensions	Conditionnement
SP4000	ScotchGard™ Stone	Poche de 4 litres	2 poches



Scannez pour découvrir notre vidéo :
Rénovation et protection des sols en pierre

Entretien

Super Détergent



Le Super Détergent est un produit de nettoyage intensif, formulé pour être employé sur le bord des sols, les escaliers et autres surfaces difficiles d'accès pour les machines à monobrosse. Il a été formulé pour agir spécifiquement sur les graisses et les accumulations de cire et de saletés. Sa formule gel lui permet d'être appliqué sur des surfaces verticales.

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
11027	Super Détergent	600 g	12 aérosols



Nettoyant Multi-Surfaces



Le Nettoyant Multi-Surfaces est idéal pour l'entretien régulier de surfaces modernes : l'acier inoxydable, le chrome, l'aluminium, le cuivre, les laminés plastiques, l'émail, la faïence, les céramiques.

Il nettoie, ravive et fait briller les surfaces modernes en une seule opération. Il laisse un film de protection transparent sur la surface, sans faire de traces pendant le nettoyage.

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
11028	Nettoyant Multi-Surfaces	600 g	12 aérosols



Anti-graffitis



→ Débarrasser le paysage urbain de ses graffitis a toujours posé un problème, surtout avec l'apparition de nouveaux matériaux de construction.



3M a développé une nouvelle gamme de produits anti-graffitis, à la fois efficaces et respectueux de l'environnement :

- Forme liquide (non gel) permettant une pénétration plus rapide et donc une attaque plus rapide du graffiti.
- Sans odeur.
- Faible impact environnemental : utilise des matières premières bio-dégradables. Ne contient pas de solvant aromatique, aliphatique ou chloré.
- Se neutralise facilement à l'eau.
- Disponible en pulvérisateur de 0,5 l ou bidon de 5 l.

Retrouvez
notre vidéo
de démonstration



GR1500 : surfaces peintes

GR1500 est formulé pour retirer sûrement et efficacement les graffitis de la plupart des surfaces plastiques ainsi que les surfaces peintes ou vernies sans les ternir ou les endommager.



GR3000 : surfaces poreuses

GR3000 est formulé pour retirer les graffitis des surfaces en brique et en béton.



Code commande	Produit	Référence	Contenance	Conditionnement
14007	Décapant pour surfaces peintes	GR1500	0,5 litre	4 pulvérisateurs
14008	Décapant pour surfaces peintes	GR1500	5 litres	4 recharges
14038	Décapant pour surfaces poreuses	GR3000	0,5 litre	4 pulvérisateurs
14039	Décapant pour surfaces poreuses	GR3000	5 litres	4 recharges

Entretien des sols

3M commercialise des produits performants pour un entretien de qualité. Notre objectif premier est d'accroître la productivité de vos équipes tout en améliorant leurs conditions de travail.

Disques 3M™ Scotch-Brite™

En tant que leader sur le marché des disques de nettoyage des sols, 3M n'a de cesse d'innover et de vous proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes.

Depuis les années 50, 3M combine trois de ses principales technologies (abrasifs, adhésifs et fibres non tissées) pour donner naissance aux disques 3M™ Scotch-Brite™.

Aujourd'hui, 3M continue à innover et propose de nouvelles solutions pour l'entretien de vos sols en lançant :

- La solution 3 disques pour vos sols en marbre, pierres marbrières ou terrazzo avec les disques SPP, Terre de Sienna et Mauve.
- La solution pour la préparation de vos sols en pierre : les disques Diamants Trizact™ HX.
- La solution pour le nettoyage des sols microporeux avec le disque Mélamine.

Disques 3M™ Scotch-Brite™

La qualité et le choix

Solutions pour la rénovation des Marbres

Décapage

Trizact Gold TD + Trizact Rouge TD + Trizact Bleu TD

ou

SPP + Sienna TD → Montée en brillance

Mauve TD → lustrage

Solution pour la rénovation des Sols thermoplastiques

Décapage

SPP → Montée en brillance

Mauve TD → lustrage

Lustrage

Mauve TD

Rose

Blanc

Orangé

Lavage

Marron

Noir

Mélamine

Mauve TD

Bleu

Spray

Amande

Type T

3M

Peut s'utiliser à l'eau
S'utilise à l'eau uniquement
TD : Technologie Diamant

→ tours/minute
A sec

Scotch-Brite professional

Hi Pro Béton 150 → 250

SPP Marbre, Sols plastiques, Linoléum, Pierre, Bois, Carrelage 150 → 250

Marron Linoléum, Pierre 150 → 250

Noir Sols plastiques durs, Béton 150 → 250

Vert Sols plastiques non protégés, souples et durs, Carrelage, Pierre 150 → 250

Mélamine Sols microporeux, Carrelage, Pierre, Béton, Thermoplastiques, Caoutchouc, Sols sportifs

Mauve TD Sols plastiques, Marbre, Granite brillant, Béton lissé 150 → 250

Amande Sols plastiques protégés, souples et durs, Carrelage 150 → 250

Bleu Sols plastiques non protégés, souples et durs, Carrelage, Pierre 250 → 400

Spray

Amande Tous sols plastiques, Parquets vitrifiés ou vernis, Marbre, Granite brillant 250 → 400

Rouge Tous sols plastiques, Bois, parquets 250 → 400

Type T Moquette 150 → 250

Mauve TD Sols plastiques, Marbre 400 → 1500

Beige Tous sols plastiques, Carrelage protégé, Bois, parquets, Pierre 150 → 250

Blanc Tous sols plastiques, Carrelage, Bois, parquets, Pierre 250 → 400

Orangé Tous sols plastiques 1500 → 3000

Rose Tous sols plastiques, Carrelage, Terre cuite 1500 → 3000


Scotch-Mesh Parquets cirés ou vitrifiés 150 → 250

Entretien des sols


Méthodes marbre

→ Pour sols très endommagés

Une combinaison de trois disques Trizact pour décaper et préparer votre sol en marbre, puis le disque Mauve pour lui donner une brillance optimale.

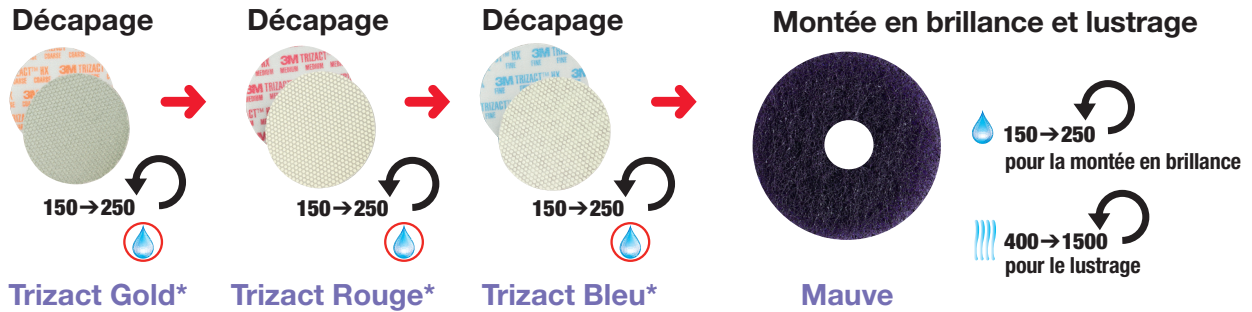

* A fixer sur disque blanc Peut s'utiliser à l'eau S'utilise à l'eau uniquement A sec →tours/minute

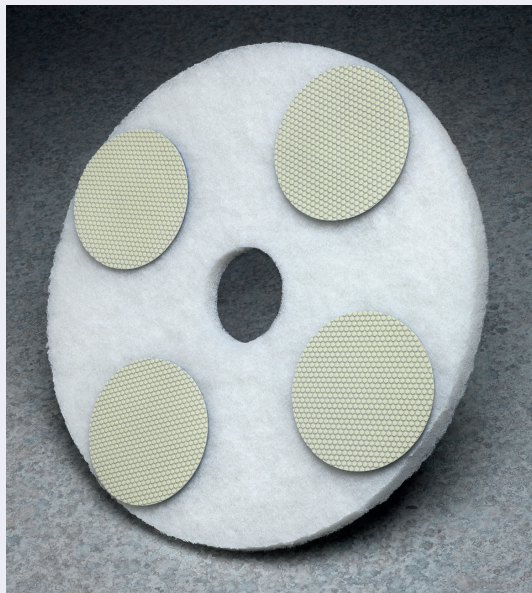

Disques Trizact™ HX

Les disques Diamants 3M™ Trizact™ HX sont des disques de haute qualité pour la préparation de sols en marbre. Ils sont constitués de diamants disposés de façon uniforme dans une structure hexagonale en résine plastique, le tout formant une structure flexible. Ils sont conçus pour retirer les micro-rayures des sols en pierre afin de les préparer au lustrage ou à la pose d'émulsion.

Disque Scotch-Brite™ Mauve

Le disque Mauve permet un excellent enlèvement des salissures et une montée en brillance extrême, avec votre détergent habituel, à l'eau ou même à sec.
Monobrosse jusqu'à 400 tr/min
Autolaveuse



Scannez pour découvrir notre vidéo : rénovation et lustrage des sols en marbre



Méthodes marbre

→ Pour sols endommagés

Un process respectueux de l'environnement, ces disques s'utilisent à l'eau ou avec un détergent neutre.



Scotch-Brite
professional



Disque Scotch-Brite™ SPP

Vous souhaitez une solution « sans chimie » pour préserver l'environnement, optez pour le disque SPP. Disque abrasif pour décapage humide sans décapant chimique. Cela permet une amélioration du coût global de la solution et de la productivité :

- Limitation du nombre d'étapes grâce à la suppression du décapant chimique.
- Diminution du nombre de passages grâce à son Schiefer de 4,0 g.

S'utilise tout simplement avec de l'eau ou un détergent neutre.

Monobrosse jusqu'à 250 tours/min
Autolaveuse
10 disques / carton

Disque Scotch-Brite™ Terre de Sienne

Le disque Terre de Sienne permet de préparer les sols dégradés planes (mais non rayés) avant leur montée en brillance avec le disque Mauve.

Ce disque s'utilise avec votre détergent habituel ou à l'eau.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min
Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Mauve

Le disque Mauve permet un excellent enlèvement des salissures et une montée en brillance extrême, avec votre détergent habituel, à l'eau ou même à sec.

Monobrosse jusqu'à 400 tr/min
Autolaveuse




Scannez pour découvrir notre vidéo : rénovation et lustrage des sols en marbre



Méthode thermoplastique

→ La solution la plus efficace et respectueuse de l'environnement :

4 passages du disque SPP en humide + 8 passages du disque Mauve à sec... Garanti 100 % gain de temps!

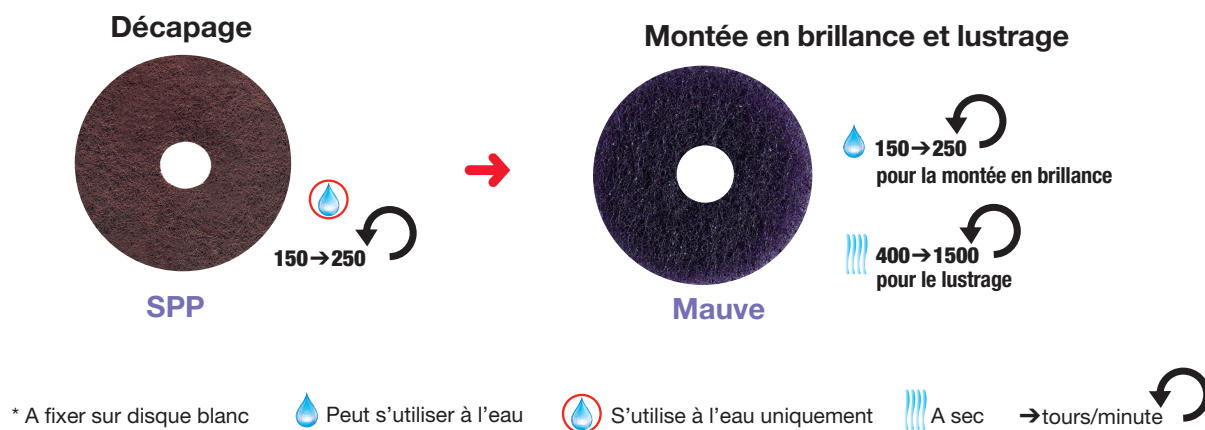

Disque Scotch-Brite™ SPP

Vous souhaitez une solution « sans chimie » pour préserver l'environnement, optez pour le disque SPP.

Disque abrasif pour décapage humide sans décapant chimique. Cela permet une amélioration du coût global de la solution et de la productivité :

- Limitation du nombre d'étapes grâce à la suppression du décapant chimique.
- Diminution du nombre de passages grâce à son Schiefer de 4,0 g. S'utilise tout simplement avec de l'eau ou un détergent neutre.

Monobrosse jusqu'à 250 tours/min

Autolaveuse

10 disques / carton

Disque Scotch-Brite™ Mauve

Le disque Mauve permet un excellent enlèvement des salissures et une montée en brillance extrême, avec votre détergent habituel, à l'eau ou même à sec.

Monobrosse jusqu'à 400 tr/min

Autolaveuse



Scannez pour découvrir notre vidéo : Rénovation et lustrage des sols thermoplastiques.




Disque 3M™ Scotch-Brite™ Mélamine

→ La solution de dégraisage pour nettoyer les sols sportifs et le carrelage

Une structure texturée qui épouse les irrégularités du sol et absorbe les saletés pour un parfait nettoyage des sols.

Encore plus rapide, efficace et durable avec un produit alcalin.

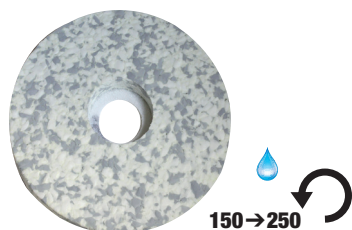

Mélamine



Disque Scotch-Brite™ Mélamine

Disque non rayant qui permet le nettoyage des salissures en profondeur (traces de chaussures, marques noires, surfaces graisseuses...). Il dégraisse et nettoie les sols micro-poreux comme la céramique, le grès, le marbre, le terrazzo, le béton... et permet une montée en brillance pour la plupart des sols.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse



Scannez
pour découvrir
notre vidéo



Décapage



→ Pourquoi décaper ? Si votre sol est sale, ou rayé, si l'émulsion est terne, usée c'est l'étape n° 1 préalable et nécessaire à leur protection. Découvrez la gamme de disques abrasifs 3M conçus pour décaper vos sols en toute sécurité.

- Traces anciennes et incrustées, vous avez déjà tout essayé et rien ne fonctionne ? N'en soyez pas si sûr, essayez le **disque Hi Pro!**
- Votre sol n'a pas été entretenu depuis un certain temps, l'émulsion est ancienne, choisissez le **disque Noir**.
- Vos sols souples ont besoin d'être décapés rapidement, choisissez le **disque Marron**.
- Vous souhaitez une solution respectueuse de l'environnement, choisissez le **disque SPP**.

Disque Scotch-Brite™ Noir Hi Pro

Disque abrasif pour décapage humide intensif.

Le disque Hi Pro dispose d'une structure ouverte très résistante qui permet le décapage humide des émulsions des sols très durs, notamment lorsqu'elles sont durcies par le lustrage à très haute vitesse.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse

5 disques / carton

Disque Scotch-Brite™ SPP

Vous souhaitez une solution « sans chimie » pour préserver l'environnement, optez pour le disque SPP.

Disque abrasif pour décapage humide sans décapant chimique. Cela permet une amélioration du coût global de la solution et de la productivité :

- Limitation du nombre d'étapes grâce à la suppression du décapant chimique.
- Diminution du nombre de passages grâce à son Schiefer de 4,0 g.

S'utilise tout simplement avec de l'eau ou un détergent neutre.

Monobrosse jusqu'à 250 tours/min

Autolaveuse

10 disques / carton



Diamètre en mm	Hi Pro noir nylon	SPP*	Marron polyester	Noir nylon	Terre de Sienne*
203				11225	
254				11218	12170
280			11762	11219	
305		SPP305	11320	11110	
330	11636	SPP330	11153	11111	12165
355		SPP355	11159	11112	12171
380	11784	SPP380	11125	11113	12172
406	11785	SPP406	11126	11114	12173
432	11786	SPP432	11127	11115	12174
460	11766	SPP460	11128	11116	12177
480		SPP480	11332	11117	
505	11767	SPP505	11336	11119	12178
530			11706	11220	
685					12198

Disque Scotch-Brite™ Marron

Disque abrasif pour décapage humide ou à sec.

Le disque marron permet un décapage efficace de tous types de sols (PVC, thermoplastique, résine, béton, pierre, marbre...). Il permet un retrait optimal des taches et marques noires grâce à son mélange de fibres.

Monobrosse jusqu'à 250 tours/min

Autolaveuse

5 disques / carton

Disque Scotch-Brite™ Noir

Disque abrasif pour décapage humide. Le disque noir permet un décapage très efficace sur les émulsions anciennes.

L'enlèvement des marques noires et des taches est optimal grâce au mélange de fibres.

Monobrosse jusqu'à 250 tours/min

Autolaveuse

Conditionnés par 5 disques (sauf diamètre 203 par 10 disques)

Disque Scotch-Brite™ Terre de Sienne

Le disque Terre de Sienne permet de préparer les sols dégradés planes (mais non rayés) avant leur montée en brillance avec le disque Mauve.

Ce disque s'utilise avec votre détergent habituel ou à l'eau.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse

5 disques / carton

Disques Trizact™ HX

Les disques Diamants 3M™ Trizact™ HX sont des disques de haute qualité pour la préparation de sols en marbre. Ils sont constitués de diamants disposés de façon uniforme dans une structure hexagonale en résine plastique, le tout formant une structure flexible. Ils sont conçus pour retirer les micro-rayures des sols en pierre afin de les préparer au lustrage ou à la pose d'émulsion.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse



Code commande	Produit	Diamètre en mm	Conditionnement
12303	Disque Trizact™ HX Bleu	127	4 disques
12302	Disque Trizact™ HX Rouge	127	4 disques
12305	Disque Trizact™ HX Gold	127	4 disques
12308	Starter Kit (4 rouges / 4 bleus)	127	2 x 4 disques



Lavage et spray



→ Au quotidien vos sols sont sollicités, à la fin de la journée ils sont ternes, couverts de traces. Découvrez la gamme de disques 3M™ Scotch-Brite™ conçus pour l'entretien quotidien de vos sols.

1. Le lavage

- Sols non protégés : disque Bleu, Vert ou Mélamine
- Sols protégés : disque Amande ou Mélamine

2. Le spray

- Sols non protégés : disque Bleu
- Sols protégés : disque Rouge ou Amande (en fonction de la vitesse machine)

Disque Scotch-Brite™ Vert

Pour le nettoyage des sols non protégés et le décapage humide des sols délicats. Il passe sur tous les sols industriels grâce à sa structure ouverte, même sur les sols plastiques fortement encrassés.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Amande

Pour le nettoyage et la méthode spray des sols protégés. Sa structure ouverte permet un nettoyage impeccable sans altérer l'émulsion. En méthode spray, l'étalement est facilité et le séchage rapide.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min en nettoyage humide

Monobrosse jusqu'à 400 tr/min en usage spray

Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Bleu

Pour le nettoyage humide et à sec des sols non protégés, le décapage à sec des sols délicats, la méthode spray des sols non protégés. Il permet un enlèvement rapide des marques tout en laissant un bon degré de brillance.

Monobrosse jusqu'à 400 tr/min

Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Rouge

Pour le nettoyage des sols plastiques, les bois, parquets, etc... Il permet un excellent enlèvement des marques noires tout en procurant un degré de brillance élevée.

Très résistant, sa structure ouverte collecte plus de résidus.

Lavage à la main ou en machine (30 °C).

Monobrosse jusqu'à 400 tr/min

Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Mélamine

Non rayant, il nettoie les salissures en profondeur (traces de chaussures, marques noires, surfaces graisseuses...).

Il dégrasse et nettoie les sols micro-poreux comme la céramique, le grès, le marbre, le terrazzo, le béton, le carrelage, les sols sportifs... et permet une montée en brillance pour la plupart des sols.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min


Autolaveuse

Disque Scotch-Brite™ Mauve

Pour le nettoyage des sols plastiques, marbre, granit brillant, béton lissé, pierre calcaire... Il offre un excellent enlèvement des salissures, avec votre détergent habituel, à l'eau ou même à sec et permet une montée en brillance.

Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Autolaveuse



Diamètre en mm	Vert	Bleu	Amande	Mélamine	Rouge	Mauve*	Conditionnement
203	11192				11708		10 disques
254	11683	11187			11223	12179	5 disques
280	11342	11154			11744		5 disques
305	11100	11338			11763		5 disques
330	11101	11148		71625	11134	12181	5 disques
355	11102	11761	11357		11163	12182	5 disques
380	11103	11130	11612	71626	11135	12183	5 disques
406	11104	11131	11613	71627	11136	12185	5 disques
432	11105	11132	11614	71628	11137	12186	5 disques
460	11106	11700			11138	12187	5 disques
480	11107	11340	11616		11227		5 disques
505	11108	11701	11617		11560	12189	5 disques
508				71629			5 disques
530	11351	11697			11765	12196	5 disques
685						12194	5 disques



Lustrage



→ Comment garder la brillance de vos sols après l'opération de nettoyage, découvrez la gamme de disques 3M™ Scotch-Brite™ conçus pour des opérations fréquentes d'entretien afin de restaurer la brillance de vos sols et enlever les traces superficielles. Choisissez-les en fonction de votre vitesse machine et de votre émulsion.

Disque Scotch-Brite™ Beige

Disque abrasif pour le lustrage. Idéal en basse vitesse, le disque beige redonne du brillant au sol dont l'émulsion est ternie. *Monobrosse jusqu'à 400 tr/min*

Disque Scotch-Brite™ Blanc

Disque abrasif pour le lustrage à sec des sols protégés. Le disque blanc est un disque de lustrage haute vitesse, non agressif et conçu pour les sols protégés. *Monobrosse jusqu'à 500 tr/min*

Disque Scotch-Brite™ Orangé

Disque abrasif pour le lustrage très haute vitesse des sols. La nappe très ouverte du disque orangé lui permet d'être utilisé à très haute vitesse. Non rayant, ce disque produit en 2 passes seulement un très haut degré de brillance. *Monobrosse entre 500 et 3 000 tr/min*

Disque Scotch-Brite™ Rose

Le disque rose retire très efficacement et sans rayer les marques noires tout en rendant un brillant parfait. *Monobrosse entre 800 et 3 000 tr/min*

Disque Scotch-Brite™ Mauve

Le disque Mauve est très recommandé pour obtenir une montée en brillance extrême, à ultra haute vitesse, à sec. *Monobrosse de 400 à 1500 tr/min*



Diamètre en mm	Beige nylon	Blanc polyester	Orangé	Rose	Mauve*	Conditionnement
254					12179	5 disques
305		11092				5 disques
330		11141			12181	5 disques
355		11142			12182	5 disques
380		11143			12183	5 disques
406	11094	11144	11621		12185	5 disques
432	11095	11145	11622	10200	12186	5 disques
460		11146			12187	5 disques
480		11360	11624	10201		5 disques
505	11098	11147	11625	10202	12189	5 disques
530		11091	11626	10203	12196	5 disques
685				10204	12194	5 disques
710				10205		5 disques



Disques spéciaux

→ Une solution adaptée pour chaque sol, affleurage des parquets, entretien des sols textiles, récurage et décapage des sols spécifiques comme le béton.

Disques pour parquet Scotch-Mesh



Disque de ponçage pour parquet

Préparation des parquets avant une opération de vitrification.



- Trame très résistante pour une durabilité étendue.
- Construction ouverte pour une plus grande utilisation de chaque face (deux faces utilisables).
- Abrasifs très résistants (carbure de silicium) pour une meilleure abrasion des parquets et des sols en marbre.
- Utiliser à sec sur les parquets ou en mode humide sur les pierres.
- Utiliser avec les machines monobrosse courantes.

Diamètre en mm	Grain 60	Grain 80	Grain 120
406	11151	11156	11161
432	11152	11157	11162

Disque type T spécial moquette



Disque moquette pour le nettoyage en surface




Le disque type T permet un nettoyage très efficace de la surface tout en accélérant le séchage de la moquette. Sa structure non tissée retient parfaitement les saletés.
Monobrosse jusqu'à 250 tr/min

Diamètre en mm	Code commande	Conditionnement
406	11779	5 disques
432	11780	5 disques

Offre économique

Disques Basic


Décapage Nettoyage Spray Lustrage



Diamètre en mm	Basic Noir	Basic Bleu	Basic Vert	Basic Rouge	Basic Blanc
330	DBNR330	DBBU330	DBVT330	DBRE330	DBBC330
380	DBNR380	DBBU380	DBVT380	DBRE380	DBBC380
406	DBNR406	DBBU406	DBVT406	DBRE406	DBBC406
432	DBNR432	DBBU432	DBVT432	DBRE432	DBBC432
460	DBNR460	DBBU460	DBVT460	DBRE460	DBBC460
505	DBNR505	DBBU505	DBVT505	DBRE505	DBBC505

La gamme de disques 3M™ Basic a été mise en place pour répondre à une problématique de coût. Cette gamme couvre l'ensemble des actions sur votre sol : Décapage, Nettoyage, Spray et Lustrage.

Systemes 3M™ Easy Clean

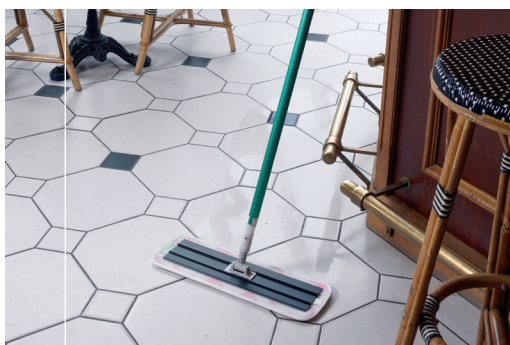

- La gamme Easy Clean est composée de 3 systèmes :
- Dépoussiérage à sec : Easy Trap
 - Lavage & Désinfection : Easy Scrub
 - Nettoyage et Protection : Easy Shine

A chacun son système de nettoyage, toutes ces solutions ont été développées pour faciliter l'entretien quotidien. Maniabilité, légèreté, et praticité, en un mot faciliter votre quotidien en vous apportant de vraies innovations.

Retrouvez la vidéo de démonstration



Easy Trap



Cette gaze pré-encollée capture toutes les poussières et saletés sans les disperser sur le sol. Elle est pré-découpée pour mieux s'adapter à la largeur de votre balai.

- Pas de transfert de résidu sur le sol
- Ne sèche pas à l'air libre

- Pas de volatilité des poussières
- Changement de gaze moins fréquent (sature 3 fois moins vite)
- Résistance et fort pouvoir de captation sans relargage

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
12107	Gaze 3D Easy Trap	203 (L) x 152 (l) x 38,1 m	1 rouleau
12110	Gaze 3D Easy Trap	127 (L) x 152 (l) x 38,1 m	2 rouleaux

Easy Scrub



Le balai Easy Scrub permet une entière autonomie des agents dans des conditions d'hygiène respectées. Un réservoir de 500 ml pour couvrir une surface moyenne de 60 m². Une simple pression du bouton poussoir permet de disperser la solution. En fin de journée, vider le réservoir tout simplement. La frange alliant microfibres et bandes

- de polypropylène pour permettre un enlèvement optimal des traces et éviter la friction au sol. Résistantes à l'usure, elles sont lavables à 95° plus de 500 fois.
- Simple d'utilisation et maniable.
 - Bonne accessibilité même dans les endroits difficiles d'accès comme les escaliers ou les plinthes.
 - Séchage rapide des sols grâce à la microfibre.
 - Liquide de nettoyage toujours propre.

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
12111	Système Easy Scrub	11,2 x 152 cm	1 manche & 1 support
12116	Frangé Easy Scrub	127 x 457 mm	10 franges blanc/vert

Easy Shine



Le système 3M™ Easy Shine est un système complet de nettoyage et protection des sols qui assure un résultat rapide et efficace. Le système Easy Shine est composé d'un balai applicateur avec support pour frange microfibre, un sac à dos avec poche-

- réservoir multi-usages, un accessoire de remplissage et des franges microfibres.
- Matériel ultra léger avec bouton de commande d'alimentation.
 - Sac à dos en toile avec bretelles ajustables pour une meilleure adaptabilité.
 - Système de tuyau d'alimentation remplaçable.
 - Support pour frange.
 - Poche de nettoyage fournie avec chaque balai.

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
12118	Système Easy Shine	254 x 109 x 254 mm	1 manche, 1 support, 1 sac à dos, 1 poche, 2 franges
1209110	Frangé bleu	127 x 457 mm	10 franges

Accessoires

Système Doodlebug



Balai rectangulaire et tampons recharges de différents types
Tampons rectangulaires abrasifs pour le nettoyage des coins.
Utilisables sur un support.

- Recharge Blanche 8440 : Surfaces délicates, peintes, faïence, sanitaires, vitres
- Recharge Rouge 8551 : Nettoyage/Spray
- Recharge Bleue 8242 : Nettoyage
- Recharge Marron 8541 : Récurage intensif
- Recharge Hi Pro 8550 : Décapage
- Recharge SPP 8600 : Décapage
- Recharge Mélamine 4004JP : Décrassage



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
11010	Support Balai Doodlebug	6474		10 supports
11011	Recharge Tampon Blanc	8440	117 x 254 mm	30 recharges
12191	Recharge Tampon Rouge	8551	117 x 254 mm	30 recharges
11773	Recharge Tampon Bleu	8242	117 x 254 mm	30 recharges
11012	Recharge Tampon Marron	8541	117 x 254 mm	30 recharges
11546	Recharge Tampon Hi Pro	8550	117 x 254 mm	40 recharges
11600	Recharge Tampon SPP	8600	117 x 254 mm	20 recharges
4004JP	Recharge Tampon Mélamine	4004JP	152 x 305 mm	50 recharges

Balais Universal



Balais mécaniques professionnels.
Les balais Universal 4500 et Universal 6000 permettent un enlèvement rapide et discret des débris et saletés sur les sols nus comme sur les tapis et moquettes.
Équipés de pales rotatives en caoutchouc imperméables à l'eau et aux graisses.



Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
11609	Balai mécanique Universal	4500	250 x 220 x 70 mm	1 balai
11899	Balai mécanique Universal	6000	325 x 300 x 102 mm	1 balai

Absorbants industriels

Les différents types d'absorbants

→ Les absorbants 3M™ existent en différents formats. À vous de choisir celui qui vous convient !



A utiliser avec des produits à base de pétrole



A utiliser avec des produits à base d'eau



A utiliser avec des produits chimiques



Ne pas utiliser

Tapis

Propreté et sécurité sous vos pieds ! Positionnés en prévention autour de machines qui fuient ou projettent de l'huile, les tapis absorbants 3M™ retiennent instantanément l'huile et vous permettent de garder vos sols propres et sûrs ! Ils sont très résistants et permettent d'évoluer dessus sans risque de déchirure.

Mini-boudins et oreillers

Conçus pour arrêter les fuites d'huiles autour des machines. Placés à la base des machines qui fuient, ils permettent de stopper et d'absorber les fuites d'huiles à la source lors d'écoulement.

Multi-Formes

Conditionnés dans un dévidoir en carton, ils se présentent sous la forme d'un rouleau plié en quatre, thermosoudés et prédécoupés tous les 40 cm. Ils peuvent se transformer selon vos besoins en quatre produits différents : mini-boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

Feuilles et Rouleaux

Conçus pour récupérer une flaque d'huile sur le sol, pour essuyer des surfaces grasses, ou placés en prévention pour récupérer les fuites d'huiles. Les feuilles ont un fort pouvoir absorbant et sont très simples d'utilisation.

Les absorbants pour la maintenance industrielle



La solution idéale pour absorber fuites et égouttements d'huiles, d'eau et autres fluides industriels.

Ils sont légers et très faciles à mettre en place.


Ils ont une bonne longévité et un très grand pouvoir absorbant (jusqu'à 25 fois leur propre poids) leur permettant d'absorber une grande quantité de fluides industriels rapidement. Ils ne sont pas appropriés pour absorber les fluides corrosifs.

Les absorbants 3M™ pour la maintenance sont faits à partir de fibres inertes et synthétiques, principalement de polypropylène et de polyester.

Ils sont disponibles sous différentes formes et sont légers et ne relarguent pas de fibres. Ils ont un pouvoir absorbant élevé qui réduit au minimum la quantité perdue lors de la mise en place.

Des sols plus propres et plus sûrs.

- Très facile à mettre en place et à récupérer.
- Pas de poussières.
- Réduction du risque de contamination de vos produits finis.
- Réduction considérable de vos déchets absorbants.



3M™ MA 2002
Absorbant maintenance
Feuille




3M™ MB 2001
Absorbant maintenance
Rouleau



3M™ MM 1002
Absorbants pour
la maintenance industrielle
Mini-boudin



3M™ MF 2001
Absorbant maintenance
Multiforme



3M™ MG 1001 / MG 1301
Absorbant maintenance
Tapis

Code commande	Produit	Référence	Dimensions	Conditionnement
56275	Feuilles	MA 2002	40 m x 52 cm	100 feuilles
56276	Rouleaux	MB 2001	46 m x 40 cm	1 rouleau
56277	Rouleaux	MB 2002	46 m x 96 cm	1 rouleau
56007	Mini-boudins	MM 1001	91 m x 7,5 cm	12 mini-boudins
56010	Mini-boudins	MM 1002	Ø 2,45 m x 7,5 cm	6 mini-boudins
56273	Multiformes (dévidoir)	MF 2001	15,2 m x 12 cm	1 carton de 3 dévidoirs
56279	Tapis	MG 1001	91 m x 91 cm	Balle de 1 rouleau
56280	Tapis	MG 1301	31 m x 91 cm	Balle de 1 rouleau

Absorbants d'huiles et hydrocarbure



Les absorbants d'huiles et hydrocarbures 3M™ sont une gamme innovante de produits fortement absorbants.

Étant hydrophobes (ils repoussent l'eau) ils sont idéaux pour absorber des huiles ou hydrocarbures dans des endroits où l'eau peut également être présente. Ils sont disponibles sous différentes formes. Ils sont légers et sans relargage de fibres. Ils sont faits à partir de fibres inertes et synthétiques, principalement du polypropylène (et à base de polypropylène

et de polyester pour les absorbants haute performance).

- Oléophiles : absorbent huiles et hydrocarbures (jusqu'à 25 x leur poids).
- Hydrophobes : ils repoussent l'eau.
- Peuvent être utilisés en extérieur comme en intérieur.
- Conditionnés également dans un dévidoir sous forme de rouleau prédécoupé.
- Faciles à mettre en œuvre et à récupérer.
- Faciles à éliminer (incinération).

Code commande	Produit	Référence	Dimensions en cm	Conditionnement
21877	Feuilles	T151	53 x 39	200 feuilles
21872	Feuilles	T156	53 x 39	100 feuilles
56270	Feuilles	HP156	48 x 43	100 feuilles
21870	Rouleaux	T100	96 x 4400	1 rouleau
1101155	Barrages	T280	2 x 10ø x 300	4 barrages

Absorbants produits chimiques



Les absorbants 3M™ pour produits chimiques sont une solution idéale pour faire face efficacement à des déversements accidentels de produits chimiques.

Présents au travers d'une large gamme de produits, comprenant notre kit d'urgence, ils ont un très grand pouvoir absorbant sur un large panel de produits chimiques, même sur les acides forts et les bases alcalines.

Spécialement traitées et chimiquement neutres, les microfibres de polypropylène absorbent rapidement la plupart des

produits chimiques. Ils sont facilement et rapidement mis en place ce qui est indispensable en cas d'urgence.

- Plus de sécurité en cas de pollution.
- Kits d'urgence prêts à l'emploi.
- Maîtrise et nettoyage rapide et efficace.
- Absorbent la plupart des produits chimiques.
- S'éliminent facilement (incinération).
- Disponibles sous différentes formes.
- Absorbent même les produits chimiques corrosifs.

Code commande	Produit	Référence	Dimensions en cm	Conditionnement
56083	Feuilles	P110	28 x 33	200 feuilles
56084	Rouleaux	P130	33 x 3000	2 rouleaux
56085	Rouleaux	P190	48 x 3000	2 rouleaux
56087	Oreillers	P300	18 x 38	16 oreillers
56086	Mini boudins	P200	7,5ø x 120	12 mini boudins
56113	Mini boudins	P208	7,5ø x 120	6 mini boudins
56389	Multiformes	P-F2001	12 x 1520	1 carton de 3 dévidoirs

Kit d'urgence antipollution 3M™



- Maîtrise et nettoyage rapide en cas de déversements accidentels de produits chimiques dangereux.
- Réponse rapide pour contenir et nettoyer.

- Kits prêts à l'emploi.
- Fort pouvoir absorbant.
- Couvre les paillasses en anticipation de déversement.

Code commande	Produit	Référence	1 kit contient
56266	Kit d'urgence antipollution	SK75	1 container en PE de 80 l, 100 feuilles P110, 8 mini boudins P200, 12 oreillers P300, 5 sacs de récupération de déchets et attaches (dim. : 77,5 cm x 52,5 cm x 32,4 cm)

Outils de contrôle d'hygiène alimentaire

→ Que ce soit au travers de la réglementation communautaire et du déploiement du « Paquet Hygiène », de la mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire ou encore à la lecture des « Guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP », tout doit être mis en œuvre par les professionnels de la chaîne alimentaire pour assurer la protection de la santé humaine.

3M propose toute une gamme de solutions dans les domaines de la Sécurité Sanitaire des Aliments que vous retrouverez dans la brochure spécifiquement conçue à cet effet (n'hésitez pas à la demander à votre interlocuteur 3M habituel). Vous trouverez ci-après quelques-unes des solutions de traçabilité proposées.

Notes Post-it® de traçabilité pour préparations alimentaires



Produit :
 Date de fabrication : / /
 DLC interne :
 Réalisé par :

Les Notes Post-it® de traçabilité pour préparations alimentaires ont été spécialement développées pour permettre une identification et une traçabilité efficace des préparations alimentaires. Son utilisation concerne tous les métiers de bouche : du restaurateur indépendant à la restauration chaînée, du restaurant d'entreprise à la cuisine centrale. Elles intéressent également les autres intervenants de la chaîne alimentaire : charcutiers, bouchers, glaciers, sandwicheries et ambulants.

Ces notes sont également personnalisables et permettent ainsi de s'adapter à toutes demandes spéciales (laboratoire d'analyse, industrie agro-alimentaire, traiteurs...)

- Spécial chambre froide : ne se décolle pas en présence d'humidité, résiste au froid ventilé.
- Simple et pratique à l'usage : les principales mentions y figurent, il suffit de compléter.
- Facilement identifiables : la couleur jaune permet un repérage rapide et améliore la lisibilité des informations.
- Personnalisables : à partir d'une certaine quantité, la note peut être personnalisée (consultez-nous).

Code commande	Produit	Dimensions	Conditionnement
12501	Notes Post-it® de traçabilité alimentaire standard	100 x 40 mm	6 blocs de 50 feuilles

3M™ PCT 120



Les huiles et les graisses utilisées pour réaliser des fritures profondes se dégradent au cours de leur utilisation. Le test 3M PCT 120 vous permet de gérer votre consommation de matières grasses en fonction de la législation française, qui qualifie d'impropres à la consommation les huiles de friture contenant plus de 25 % de composés polaires.

le sommet du point bleu est atteint ou dépasse les lignes indiquant les limites, jetez votre huile.

- Utilisation simple : pas de formation nécessaire (se reporter au manuel d'utilisation).
- Pas d'interprétation erronée : dès que

- Hygiénique : pas de risque de contamination de l'huile de la friteuse.
- Précis et fiable : permet de jeter l'huile à un niveau de dégradation déterminé et de maintenir la bonne qualité des aliments frits (quelle que soit l'huile, la graisse utilisée et les aliments frits).
- Sécurité : vous aide à répondre à la législation et à mettre en place la procédure HACCP (obligation des auto-contrôles).



Code commande	Produit	Référence	Emballage individuel	Conditionnement
10027	Kit appareil chauffant + 1 fiche de traçabilité	PCT 120	1 kit	2 kits
10043	Languettes	PCT 120	1 tube de 20 languettes	20 tubes de 20 languettes




3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine Plus



Utilisant la réaction reconnue du biuret, ce test permet la détection des résidus protéiques et des sucres réducteurs pour évaluer l'état de propreté des surfaces.

- Test semi-quantitatif, simple à utiliser : écouillonner, cliquer, interpréter
- Sensibilité : 50 µg
- Résultats rapides : 0 à 10 minutes
- Stockage à température ambiante
- Interprétation simplifiée par code couleur

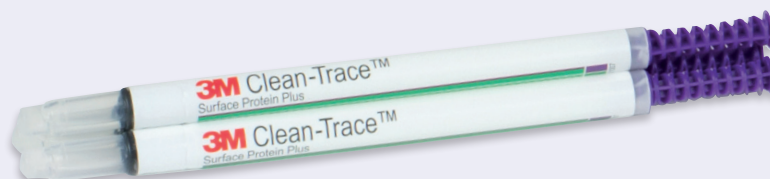









Code commande	Produit	Référence	Emballage individuel	Conditionnement
6723B	Test de surface & ustensiles	6723B	1 boîte présentoir de 20 tests	10 boîtes présentoir

Gamme Entretien des sols

Titre	Lien YouTube	QR Code
<p>Disques Premium</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=R3Aj7-G4L1g</p>	
<p>Disques Mélamine</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=mFz5PdclrxA</p>	
<p>Disques Trizact</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=yYHyM9tCtAs</p>	
<p>Rénovation des sols thermo-plastiques</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=P1sLlxiAfkU</p>	
<p>Rénovation des sols en marbre</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=1hbjsdAXCI</p>	
<p>Disque SPP</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=LF-vMpgdhT8</p>	
<p>Balai Universal 4500</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=_sLocvq3lQ8</p>	
<p>Easy Trap</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=tpPCwFXHcQg</p>	
<p>Doodlebug</p> 	<p>http://www.youtube.com/watch?v=wRjH57rQCSl</p>	

Gamme Chimique

Titre		Lien YouTube	QR Code
Anti graffiti		http://www.youtube.com/watch?v=So2CenZaxUA	
Nettoyant Multi-surfaces		http://www.youtube.com/watch?v=APHjTa8mRyE	
Super Détergent		http://www.youtube.com/watch?v=wRJH57rQCSI	
Protection Stone		http://www.youtube.com/watch?v=J16LDE4RU_8	

Gamme Entretien manuel

Titre		Lien YouTube	QR Code
Quick Clean		http://www.youtube.com/watch?v=7IM8R8e4eFY	
NS2020 & NS2030		http://www.youtube.com/watch?v=_JrxFoWaUE4	
SB 4000		http://www.youtube.com/watch?v=47kZpY79cpM	
Tampons HACCP		http://www.youtube.com/watch?v=Sp_07m9rQq8	

Gamme Traçabilité

Titre		Lien YouTube	QR Code
PCT 120		http://www.youtube.com/watch?v=NDRdPc2kg6o	

Nous contacter :
Service Clients 01 30 31 80 54
Assistanat Ventes 01 30 31 61 84

Mail Service Clients :
clients3mFrance@mmm.com

à découvrir sur notre site internet : www.3mhygienepro.fr
des informations sur nos produits fiches techniques, photos, documentation générale.

3M

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 61 84 / 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3Mhygienepro.fr



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

Centre Information Clients

 N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3M.fr