



## Neomax S DETERGENT PROTECTEUR SOLS A BASE DE SAVON POUR AUTOLAVEUSES

**Neomax S** est un détergent protecteur peu moussant, idéal pour une utilisation avec tous types d'autolaveuses. Avec sa formulation à base de savon, **Neomax S** permet de réaliser simultanément un nettoyage et une protection des sols. **Neomax S** laisse un film protecteur de savon qui résiste aux salissures et laisse un aspect satiné.


**Neomax S** convient à tous les types d'autolaveuses, c'est le détergent idéal pour les sols carrelés poreux rencontrés par exemple en supermarchés et pour les zones à fort trafic. La station de dosage et de remplissage **Maxi Quick Fill** assure une réduction jusqu'à 90 % des temps non productifs et garantit un dosage précis du produit pour des résultats de nettoyage remarquables et économiques.

**Domaine d'application** : pour le nettoyage et la maintenance de tous les sols résistant à l'eau.

- **Propreté** - **Neomax S** associé à la centrale de dosage **Maxi Quick Fill** permet un nettoyage rapide de très grandes surfaces
- **Sécurité** - La centrale de dosage **Maxi Quick Fill** permet d'éviter tout contact direct avec le produit concentré.
- **Efficacité** - Nettoie et protège en une seule étape.



### MODE D'UTILISATION

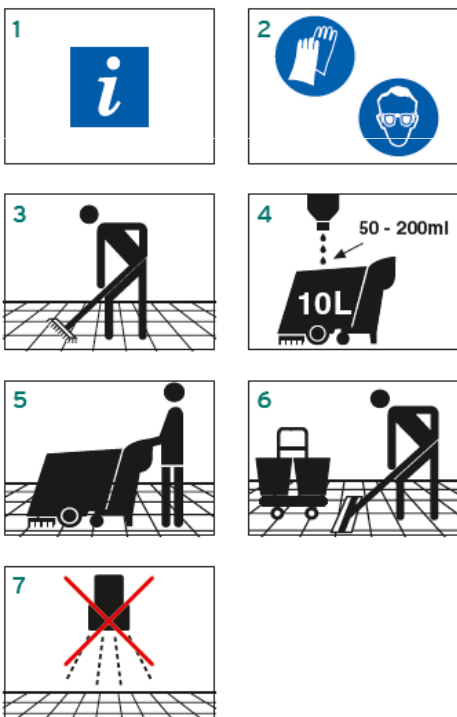

### AVEC LA STATION DE DOSAGE ECOLAB

Votre spécialiste Ecolab ajustera le système de dosage à vos besoins spécifiques de nettoyage.

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour les informations détaillées d'utilisation
2. Porter les équipements de sécurité adaptés lors de la manipulation du produit.
3. Eliminer les gros déchets avec un balai ciseaux.
4. Remplir le réservoir d'eau propre de l'autolaveuse avec la solution de nettoyage depuis la station de dosage **Maxi Quick Fill**. Doser **Neomax S** de 50 à 200 ml pour 10 L d'eau (0.5 à 2 %) selon les besoins spécifiques du site et le niveau de salissures.
5. Utiliser l'autolaveuse pour laver le sol en aspirant simultanément la solution.
6. Pour les coins et bordures inaccessibles à l'autolaveuse, utiliser **Neomat S** avec un double seau + presse et avec un balai et frange Rasant®.
7. Il n'est pas nécessaire de rincer.

### Produit réservé à un usage professionnel

#### PRECAUTIONS

Faire un test de compatibilité avec le matériau dans une zone à faible trafic. Mettre un panneau d'avertissement "Danger sol glissant" et le laisser jusqu'à ce que le sol soit entièrement sec.

#### SECURITE

Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

#### STOCKAGE

Stocker entre les températures suivantes : 5 à 40 °C.  
pH : 9.6 à 10.4 [Conc. (% poids/poids): 100%]

#### CONDITIONNEMENT

3020780 : bidon de 10 L  
3020790 : fût de 200 Kg

**Ecolab Inc.**  
370 Washaba Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

**Ecolab Europe GmbH**  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Tél : +41 44 877 2000

**Ecolab France**  
23 Avenue Aristide Briand CS 70107  
94112 Arcueil Cedex  
Tél : 01 49 69 65 00 Fax : 01 49 69 68 11  
[www.fr.ecolab.eu](http://www.fr.ecolab.eu)